SYNTESIS® TECH

Revizní dvířka Syntesis® Tech jsou další novinkou Eclisse, která doplňuje minimalistickou řadu Syntesis® Collection.

MOŽNOSTI OTEVÍRÁNÍ

A - Jednokřídlá pro jedny dvířka (levá/ pravá)

B - Dvoukřídlá pro dvě dvířka proti sobě

C - Výklopná dvířka nahoru

C - Výklopná dvířka dolů

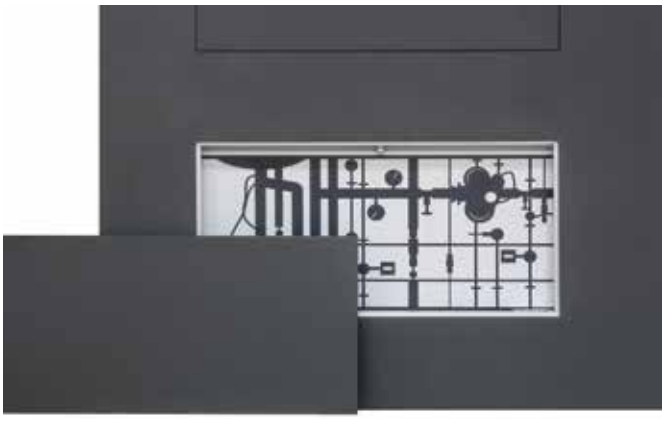

E - Vyjímatelná dvířka

Velmi diskrétně zakryjete přístup ke speciálním prostorům, jako jsou technické a elektrické rozvody, kabeláž, potrubí a dokonce i přístěnky. Všechny tyto prvky.
Díky Syntesis® Tech vypadá zeď zcela nedotčeně, zatímco technické prostory zůstanou pro případ potřeby, jako je kontrola, údržba či oprava, dostupné. Jednoduše stačí zatlačit, zatáhnout a je to.
Revizní dvířka Syntesis® Tech dodáváme také s rukojetní nebo se zámkem na klíč. Můžete se rozhodnout pro jedny či dvoje dvířka, a to otočná, výklopná, nebo vyjímatelná.

VÝHODY

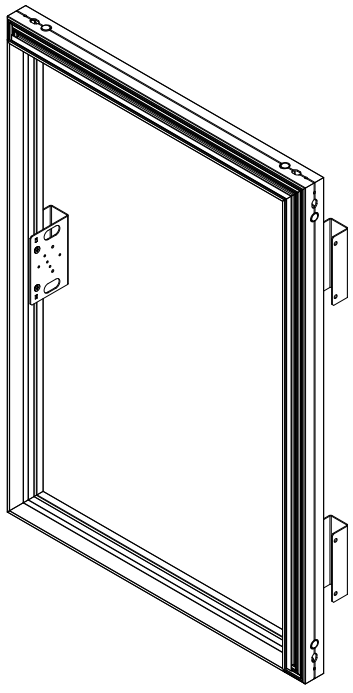

- **Naše dvířka jsou velmi odolná a můžete je natřít.**
  Konstrukce včetně fixačních hranolků pantů a kování jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku a mají antikorozní nátěr.
  Díky tomu můžete dvířka natřít jednotně s celou stěnou a revizní dvířka tak zneviditelnit.

- **Myslíme na montážníky!**
  Konstrukci revizních dvířek jsme navrhli tak, aby šlo snadno přemístit kabely či potrubí na všechny 4 strany. Montáž je velmi snadná.

- **Konstrukce je robustní.**
  Stejně jako u ostatních produktů řady Syntesis® Collection, i revizní dvířka Syntesis® Tech jsou pevné a robustní.

- **Žádné praskliny!**
  Profil revizních dvířek je zkonstruován, aby zcela zapadl do zdi a zabránilo se tak vzniku prasklin.

- **Univerzální pro zdivo i SDK.**
  Jedna verze do zděné i sádrokartonové příčky. V rámci sériové výroby dodáváme dvířka s kovovými podpěrami pro upevnění konstrukce k rámu nebo stěnové sestavě.

- **Dodáváme konstrukci včetně dvířek.**
  Tloušťka dvířek je 18 mm a jsou vyrobeny z dřevotřísky třídy E1, potažené bílým melaminem a lemované ABS, připravené na barevný nátěr.

- **Sériové panty 165°**.
  Díky sériově montovaným pantům s úhlem otvírání 165° je dostupnost opravdu maximální. Navíc lze panty nastavit na 3 osy pro zajištění dokonalého estetického výsledku.

TECHNICKÝ NÁKRES

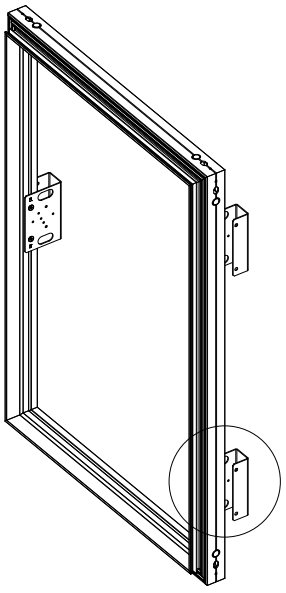

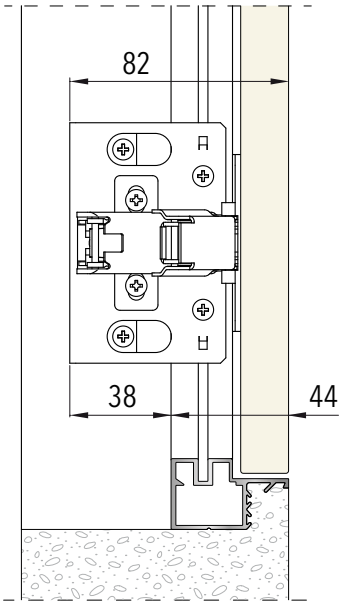

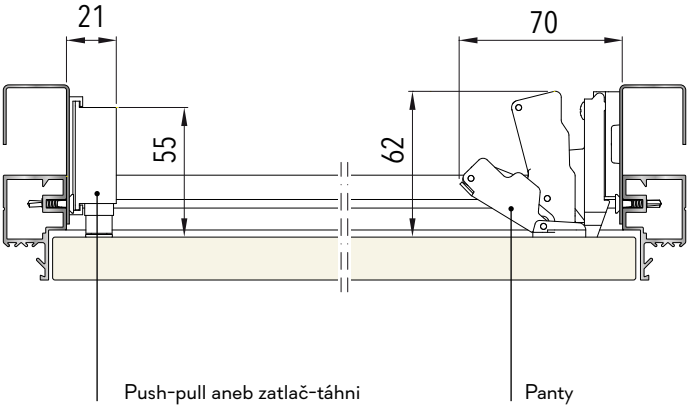

ROZMĚRY

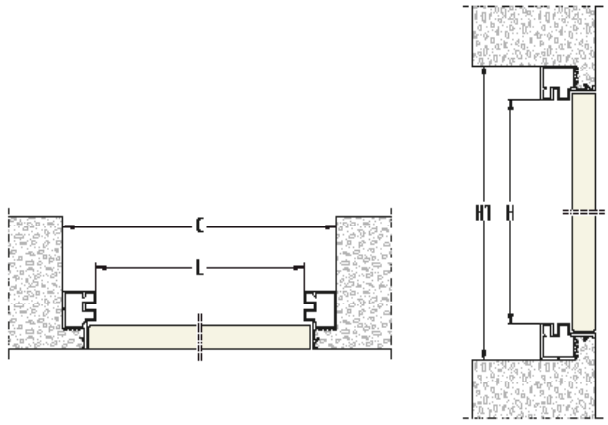

UKÁZKA ZABUDOVÁNÍ

REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA

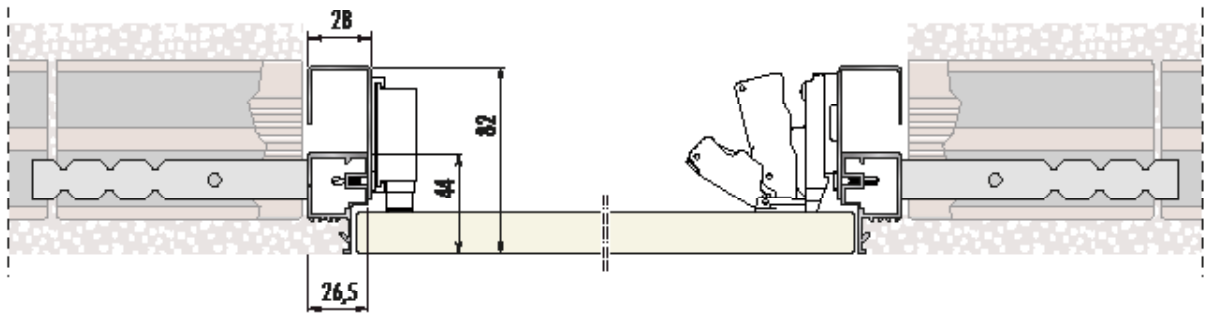

REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK

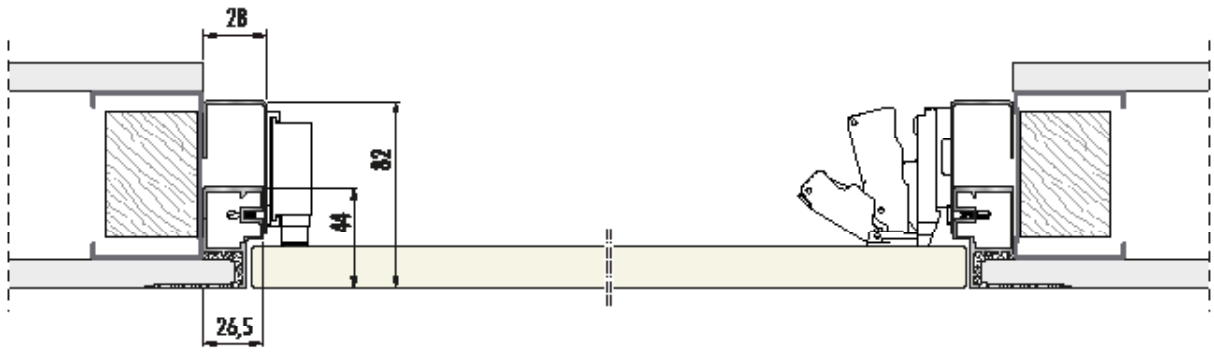

REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK (dvojí opláštění)

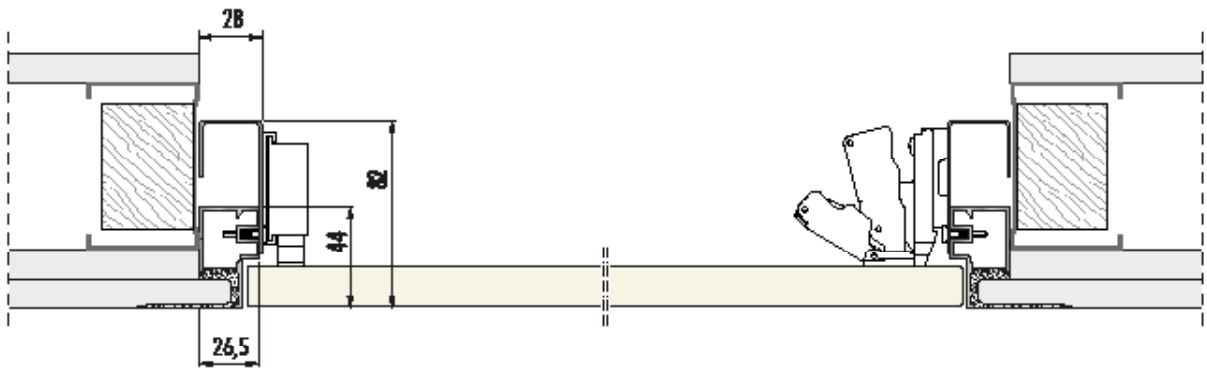

Eclisse

SYNTESIS® TECH

ROZMĚRY

A JEDNOKŘÍDLÁ



ČISTÁ VÝŠKA		STAVEBNÍ ROZMĚRY	
L	H	C	H1
min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max
300 ÷ 600	300 ÷ 1600	353 ÷ 653	353 ÷ 1653

Rozměry jsou uvedeny v mm.

- Jednotná konstrukce pro pravou i levou stranu.
- Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 100 mm menší než světlá výška průchodu.

B DVOUKŘÍDLÁ



ČISTÁ VÝŠKA		STAVEBNÍ ROZMĚRY	
L	H	C	H1
min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max
600 ÷ 1000 (300+300 ÷ 500+500)	300 ÷ 1600	653 ÷ 1053	353 ÷ 1653

Rozměry jsou uvedeny v mm.

- Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 150 mm menší než světlá výška průchodu.
- Nedostupné ve verzi zámek na klíč.

C VÝKLOPNÁ DVÍŘKA NAHORU



ČISTÁ VÝŠKA		STAVEBNÍ ROZMĚRY	
L	H	C	H1
min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max
300 ÷ 1600	300 ÷ 600	353 ÷ 1653	353 ÷ 653

Rozměry jsou uvedeny v mm.

- Dodáváme s řadou pístů.
- Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 100 mm menší než světlá výška průchodu.

D VÝKLOPNÁ DVÍŘKA DOLŮ



ČISTÁ VÝŠKA		STAVEBNÍ ROZMĚRY	
L	H	C	H1
min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max
300 ÷ 1600	300 ÷ 600	353 ÷ 1653	353 ÷ 653

Rozměry jsou uvedeny v mm.

- Dodáváme s řadou bezpečnostních řetízků.
- Šířka mezi pantem a zámkem je cca o 100 mm menší než světlá výška průchodu.

E VYJÍMATELNÁ DVÍŘKA



ČISTÁ VÝŠKA		STAVEBNÍ ROZMĚRY	
L	H	C	H1
min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max	min ÷ max
300 ÷ 1600	300 ÷ 600	353 ÷ 1653	353 ÷ 653

Rozměry jsou uvedeny v mm.

- Dodáváme s řadou bezpečnostních řetízků.

OBJEDNÁVKA
PRO SYNTESIS® TECH

Tento formulář musí být vyplněn ve všech požadovaných bodech (*) a potvrzen podpisem.

Formulář zahrnuje: ☐ **cenovou nabídku** ☐ **objednávku**
Formulario di richiesta: *preventivo* *ordine*

1. **Zadejte množství (*):**
Indicare versione e quantità (*)

N° ☐ SYNTESIS® TECH
SYNTESIS® TECH

2. Zadejte typ (*):
Indicare la tipologia (*)



N° ☐

(A)
Jednokřídlé
jednotná verze pro otevírání vpravo/ vlevo
(A)
Anta singola
Unica versione per apertura destra o sinistra



N° ☐

(B)
Dvoukřídlé
(B)
Anta doppia



N° ☐

(C)
Výklopná dvířka nahoru
(C)
Anta a ribalta verso l'alto



N° ☐

(D)
Výklopná dvířka dolů
(D)
Anta a ribalta verso il basso



N° ☐

(E)
Vyjímatelná dvířka
(E)
Anta estraibile

3. Zadejte čisté rozměry (*):
Indicare le misure di luce di passaggio (*)

šířka L = mm _____
Larghezza L = mm

výška H = mm _____
Altezza H = mm

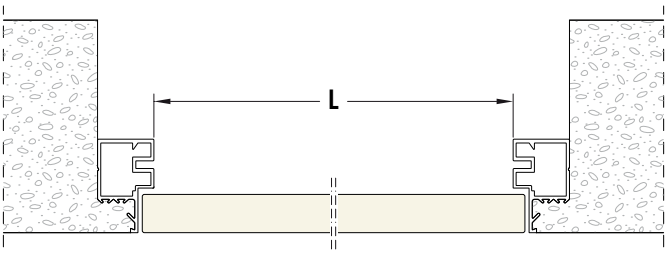

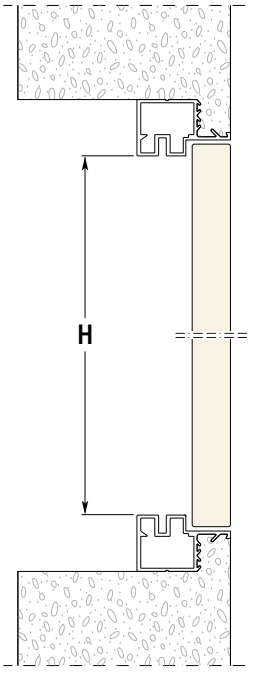

4. Vyberte typ otevírání:
Maniglie:

☐ Push-Pull (dodáváno sériově)
Versione Push-Pull (di serie)

☐ na klíč (nelze pro Dvoukřídlé)
Con chiave (No per anta doppia)

☐ výklopná úchytka
Maniglia a levetta

Povinná pole (*):
(*) Campi obbligatori

datum _____
Data

razítko a podpis _____
Timbro e firma