Eclisse **TELESKOP**

verze **ZDIVO**

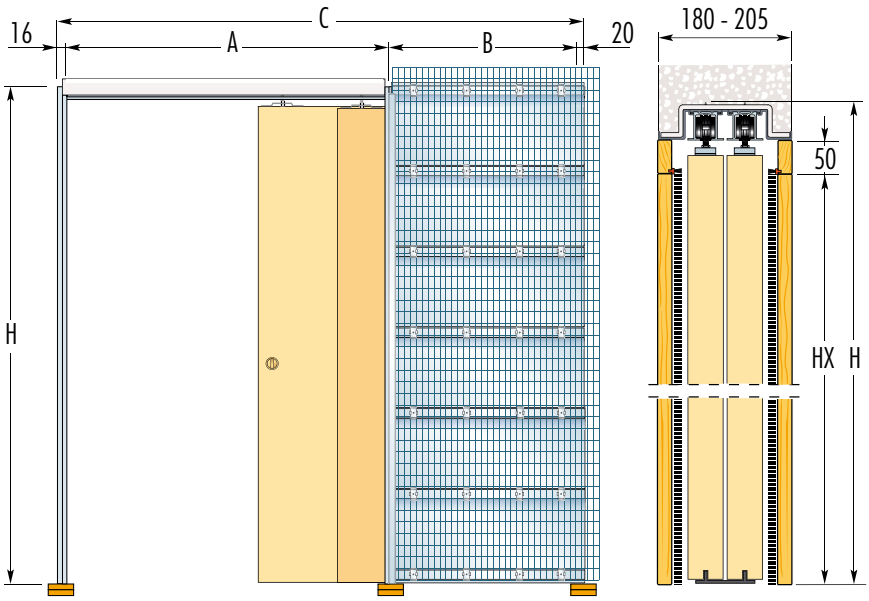

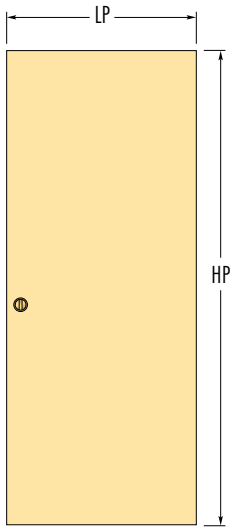

Pozn.: standardní pouzdra Eclisse jsou přiravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

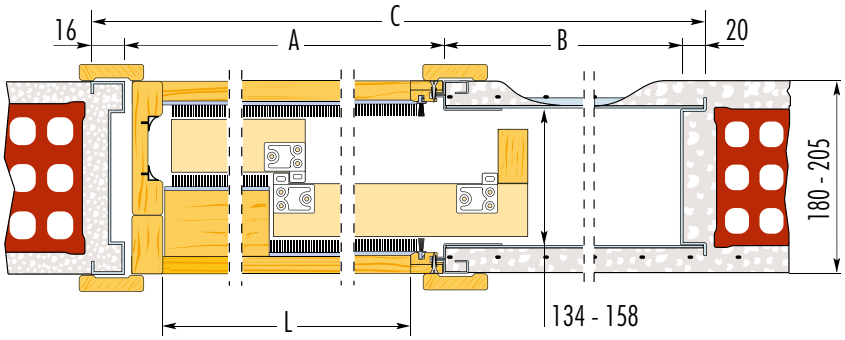

STANDARDNÍ MODEL VERZE ZDIVO							DVEŘNÍ KŘÍDLO	
PRŮCHOD L	ROZMĚRY POUZDRA A	B	C	H	DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
1250	1315	625	1976	2060	180 - 205	134 - 158	650	1985
1450	1515	725	2276	2060	180 - 205	134 - 158	750	1985
1650	1715	825	2576	2060	180 - 205	134 - 158	850	1985
1850	1915	925	2876	2060	180 - 205	134 - 158	950	1985
2050	2115	1025	3176	2060	180 - 205	134 - 158	1050	1985
2250	2315	1125	3476	2060	180 - 205	134 - 158	1150	1985

POZNÁMKY

Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 1250 do 2450mm a od čisté výšky průchodu 500 do 2600mm (individuální zkracování po 50 mm).

Upozornění

- Pouzdra s vnitřním otvorem 134mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 80kg.
- Stavební otvor připravte na výšku H+20mm a na šířku C+50mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem.
- HX, čistý dveřní průchod 1970mm.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.
- **Dveřní křídla budou v zavřené poloze přečnívat do průchodu.**

Rozměry pouzdra (mm)