

SYNTESIS® BATTENTE SKRYTÁ ZÁRUBEŇ



1

1. Dlouholetá životnost.


Hliníková zárubeň je nejdřív podrobena povrchové úpravě fosfátováním k ochraně proti oxidaci a korozi. Poté je nanesen podkladový nátěr, který zajišťuje dokonalé přilnutí dalších nátěrových hmot.



2

2. Robustní provedení.


Hmotnost zárubňového profilu přibližně 2 kg/m.



3

3. ŽÁDNÉ praskliny!

Zárubňový profil je navržen tak, aby se zabránilo tvorbě prasklin.

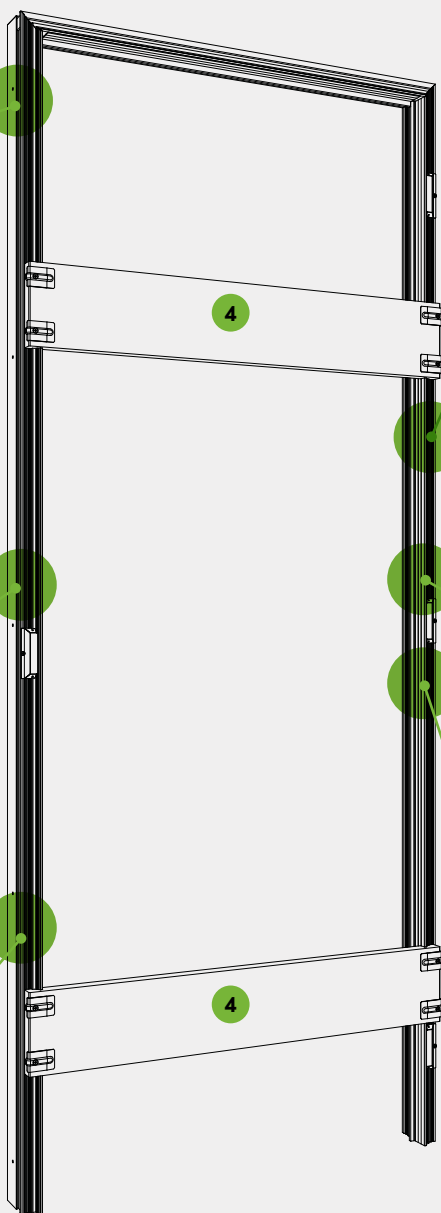

4

4



5

5. Nastavitelné zednické pásy.

Perforované zednické pásy lze jednoduše přicvaknout do požadované výšky na zárubňový profil. Skrytou zárubeň tak montážník snadno připevní ke zděné stěně.



6

6. Značka.

Skrytou zárubeň Eclipse vždy poznáte, podle loga.



7


7. Vágrys.

Vyznačení vágrysu usnadňuje montáž.

DALŠÍ VÝHODY:

- Jedna skrytá zárubeň pro SDK i zdvo v jednom balení.
- Dodává se s plastovou ochranou proti zašpinění či poškrábání na staveništi.
- Dorazové těsnění, které se instaluje na zárubeň a ne na dveře. Jsou uzpůsobena pro co nejsnadnější montáž a jsou funkčně i esteticky řešena.
- Plastové krytky chrání dveřní závěsy proti poškození.

Dveře OTOČNÉ



Syntesis® BATTENTE dodáváme s dveřmi, které mají tzv. "primer" povrchovou přípravu. Jde o speciální podkladový nátěr, díky kterému na dveřích dobře přilnou další nátěrové barvy na zdi nebo jakékoli jiné emailové barvy (lesklé či matné). Právě tato příprava umožní sjednocení dveří se zdí a jejich "neviditelnost". Dveřní křídlo má po obvodu dvojitý rám a vnitřek vyplňuje vošтина. Tloušťka dveří je 45 mm.




Magnetický zámek.

Kování je zapuštěné, tedy v jedné linii s hranou dveřního křídla a nijak nenarušuje tuto plochu. S magnetickým zámkem se dveře zavírají tiše.

Proto zámek dodáváme automaticky s dveřmi. Zvolíte si jen, zda chcete dveře zamykat nebo ne.

Excentrický díl.


Kování má excentrický díl, který umožňuje doladit drobné montážní nepřesnosti.

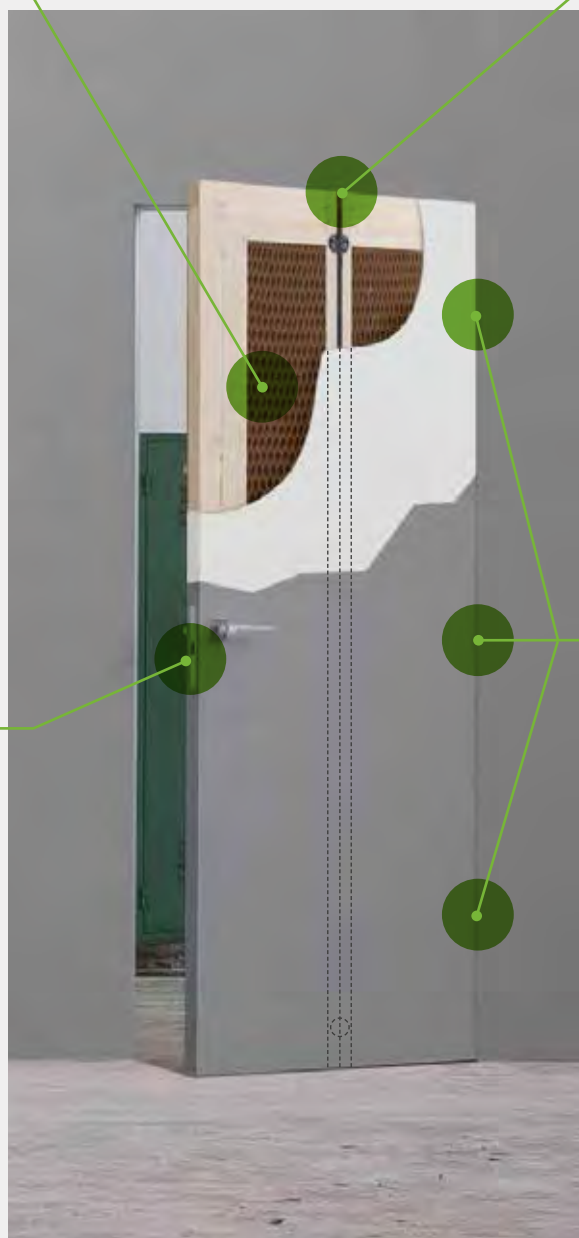

Seřizovací táhlo.

Do vnitřního pláště dveří, s výškou nad 197 cm, dáváme speciální táhlo. Tím lze kdykoli dveřní křídlo seřídit.

To umožňuje udržovat dveře napnuté a v rovině se stěnou.



Dveřní závěsy.

Dveřní křídla běžných velikostí mají tři dveřní zapuštěné závěsy. Jsou nastavitelné ve třech osách: výška, šířka, hloubka. Tím se dokonale zkalibrují obvodové mezery.

Dveře o hmotnosti 50-65 kg mají 4 závěsy.