




Exkluzivní model - stavební pouzdro pro jednokřídle dveře - **BEZ ZÁRUBNĚ**



## ŠÍŘKA pouzdra (cm)

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
LP	L	A	B	C	S1
65	53,5	61,5	75	141,5	10,8 12,5 15,0
75	63,5	71,5	85	161,5	
85	73,5	81,5	95	181,5	
95	83,5	91,5	105	201,5	
105	93,5	101,5	115	221,5	
115	103,5	111,5	125	241,5	12,5 - 15,0
125	113,5	121,5	135	261,5	
135	123,5	131,5	145	281,5	

atyp


atyp

## VÝŠKA pouzdra (cm)

Dveře	Čistý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
HP	H	H1	S1
198,5	199,3	205,3	10,8 - 12,5 - 15,0
209,2	210	216	
219,2	220	226	
229,2	230	236	
239,2	240	246	
249,2	250	246	12,5 - 15,0
259,2	260	266	
269,2	270	276	

**Legenda:**  
 LP ... šířka dveří  
 L ... čistá šířka průchodu  
 A ... hrubá šířka průchodu s přesahem dveří 8cm  
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojně)  
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojně)  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

**Legenda:**  
 HP ... výška dveří  
 H ... čistá výška průchodu  
 H1 ... celková výška pouzdra  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

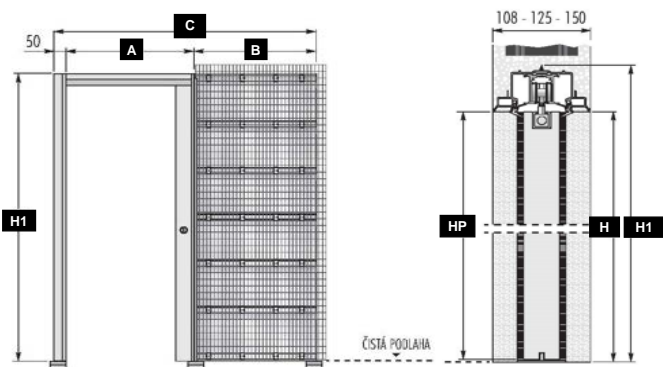


## SÍLA pouzdra (cm)

Dveře (max)*	Čistá síla	Vnitřní rozměr
D3	S1	S3
4cm	10,8	5,4
4cm	12,5	5,4
4cm	15,0	5,4


**Legenda:**  
 D3 ... síla dveří  
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva 1,25cm)  
 S3 ... vnitřní rozměr pouzdra  
 \* do pouzdra o vnitřním rozměru 5,4cm se vejdou dveře o max. síle 4,0cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem

## Horní část dveřního křídla

frézování dveřního křídla

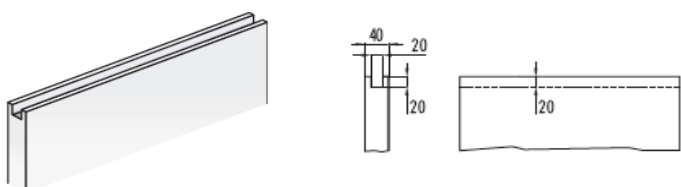

## OPROF - vodící kolejnice do spodní drážky dveří



Stavební otvor připravte na výšku H1 + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.