




Pouzdro pro dvě dveřní křídla do jedné "stěny" uprostřed

Směr zasouvání:



ŠÍŘKA pouzdra (cm)

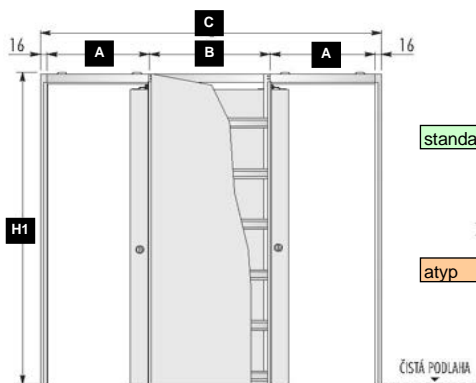


Dveře	Čistý průchod		Hrubý průchod		Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
LP	L	A	B	C	S1		
65 + 65	60	60	67	67	65	202,2	17,5-22,5
75 + 75	70	70	77	77	75	232,2	
85 + 85	80	80	87	87	85	262,2	
95 + 95	90	90	97	97	95	292,2	
105 + 105	100	100	107	107	105	322,2	
115 + 115	110	110	117	117	115	352,2	22,5
125 + 125	120	120	127	127	125	382,2	
135 + 135	130	130	137	137	135	412,2	
145 + 145	140	140	147	147	145	442,2	
155 + 155	150	150	157	157	155	472,2	

standard

atyp

Legenda:
 LP ... šířka dveří
 L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní
 A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložením zárubní
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

VÝŠKA pouzdra (cm)

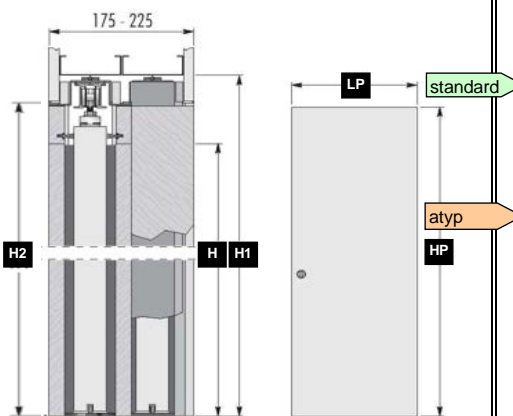


Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
HP	H	H2	H1	S1
198,5	197	202	206,5	17,5-22,5
211	210	214,5	219,5	
221	220	224,5	229,5	
231	230	234,5	239,5	
241	240	244,5	249,5	
251	250	254,5	259,5	22,5
261	260	264,5	269,5	
271	270	274,5	279,5	
281	280	284,5	289,5	
291	290	294,5	299,5	

standard

atyp

Legenda:
 HP ... výška dveří
 H ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní
 H2 ... hrubá výška PŘED obložením zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)
 H1 ... celková výška pouzdra
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska á 1,25cm)

SÍLA pouzdra (cm)

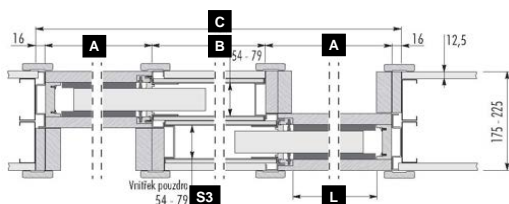

Dveře (max)*	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	17,5	15,0	5,4
4cm + rámeček	22,5	20,0	7,9

Legenda:
 D3 ... síla dveří
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO opláštění (2x SDK deska 1,25cm)
 S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED opláštěním
 S3 ... vnitřek pouzdra
 * do pouzdra o čisté síle stěny 17,5cm se vejdou dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem