


ECLISSE ZÁKRYT

Verze ZDIVO




Stavební pouzdro pro dvě dveřní křídla do jedné "zdi" uprostřed.

Pouzdro ECLISSE ZÁKRYT je optimální řešení pro dvě sousedící místnosti, když se mají oboje dveře zavírat do jedné zdi uprostřed. ECLISSE ZÁKRYT se hodí zejména při rekonstrukci bytového jádra, kde velmi elegantně vyřešíte třeba vstup do koupelny a sousedící toalety.

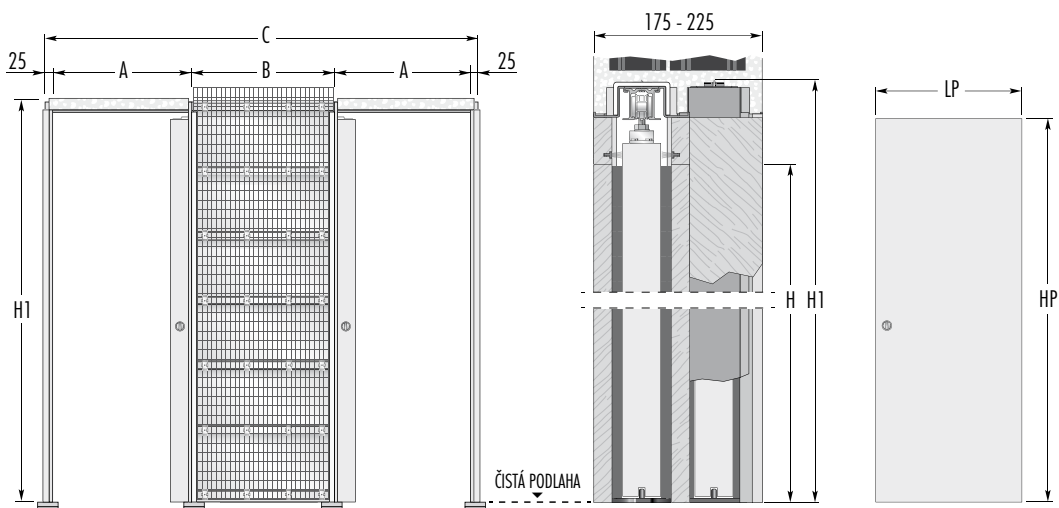

Pozn.: standardní pouzdra ECLISSE jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

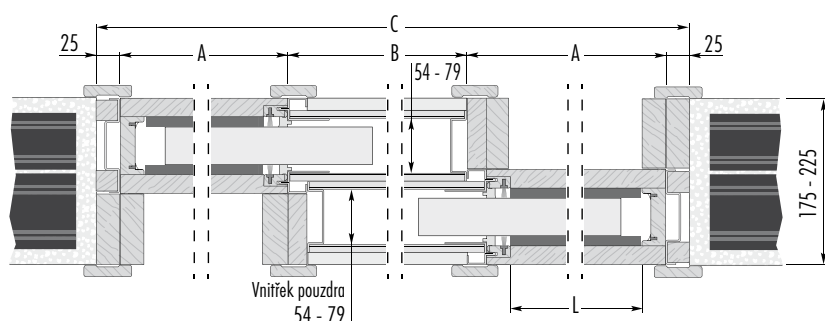

Pozn.: prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.

STANDARDNÍ MODEL					DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY	
PRŮCHOD L x H	A	B	C	H1	DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP
600 x 1970	670	650	2040	2065	175-225	54-79	650	1985
700 x 1970	770	750	2340	2065	175-225	54-79	750	1985
800 x 1970	870	850	2640	2065	175-225	54-79	850	1985
900 x 1970	970	950	2940	2065	175-225	54-79	950	1985
1000 x 1970	1070	1050	3240	2065	175-225	54-79	1050	1985
1100 x 1970	1170	1150	3540	2065	175-225	54-79	1150	1985

Uvedené rozměry jsou v mm.

Atypy: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600+600 do 1500+1500 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2600 mm (individuální zkracování po 50 mm).
Od šířky průchodu 1200+1200 mm a výšky 2200 je síla dokončené stěny 225 mm.

- Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. síle 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- Standardní nosnost posuvných vozičků je 100 kg, na poptání 150 kg.
- Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+50 mm.
- Otvor je nutno opatřit překladem.
- Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rallenty Soft: zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.

ECLISSE BIAS™: tichý doraz, který zjemní dovení dveří, více na straně 78.

Ochranný profil: zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.

A Samozavírání: aby se dveře zavíraly samy, více na straně 79.

ECLISSE BIAS™ DS: je oboustranný tichý doraz, který brzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.