


ECLISSE EWOLUTO® DVOUKŘÍDLÉ

VERZE ZDIVO

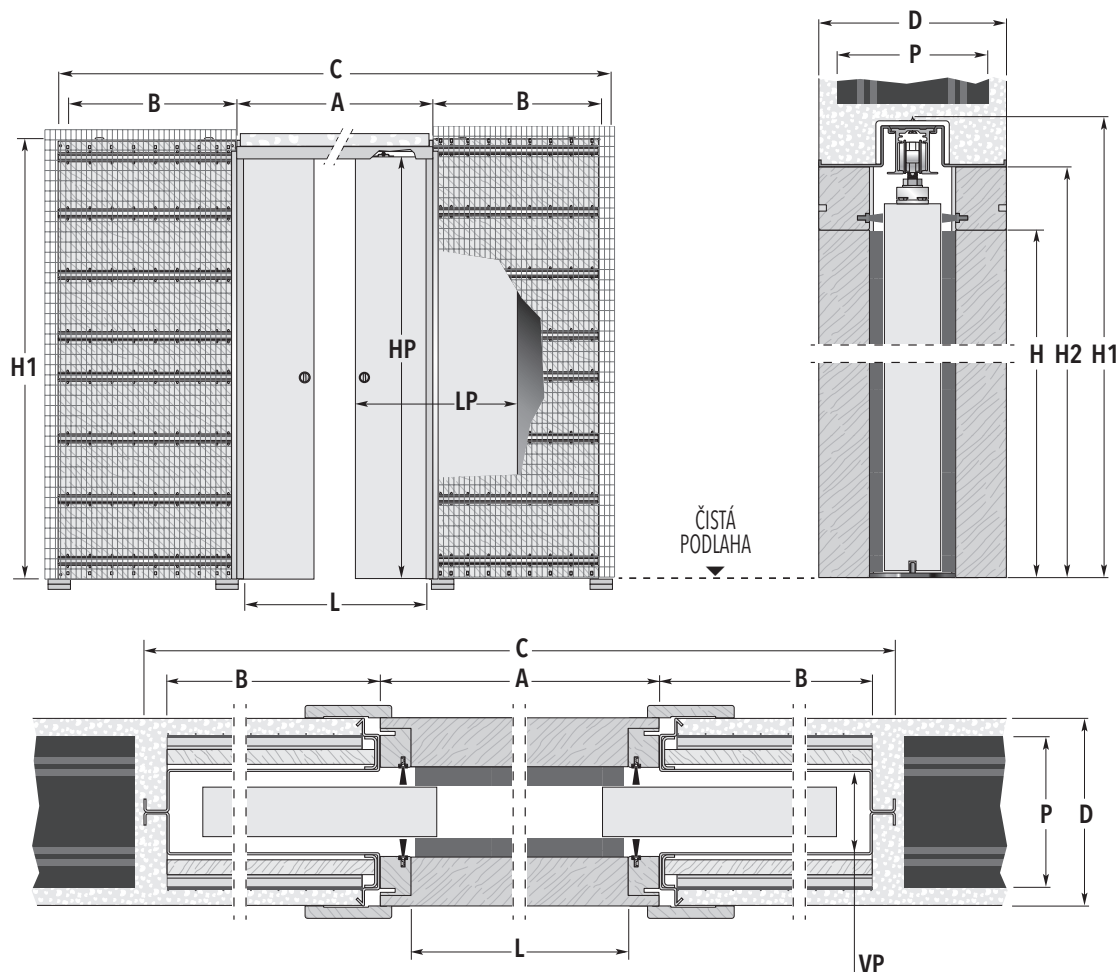

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C x H1	A	B	LP	HP
1250 x 1970/2100	2685 x 2080	1325	662	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	3085 x 2080	1525	762	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3485 x 2080	1725	862	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3885 x 2080	1925	962	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4285 x 2080	2125	1062	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4685 x 2080	2325	1162	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
150 →	125	63

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 2450 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2400 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrt s rozměry připravíme na poptání.

POZNÁMKY

- ▶ Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 45 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem)
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.
- ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.
- * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ Synchronizace pro dvoukřídlo
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Samozavírání
- ▶ Motorizace
- ▶ Ochranný profil
- ▶ Držáky pro celoskleněné dveře