


# ECLISSE NOVANTA

## VERZE ZDIVO

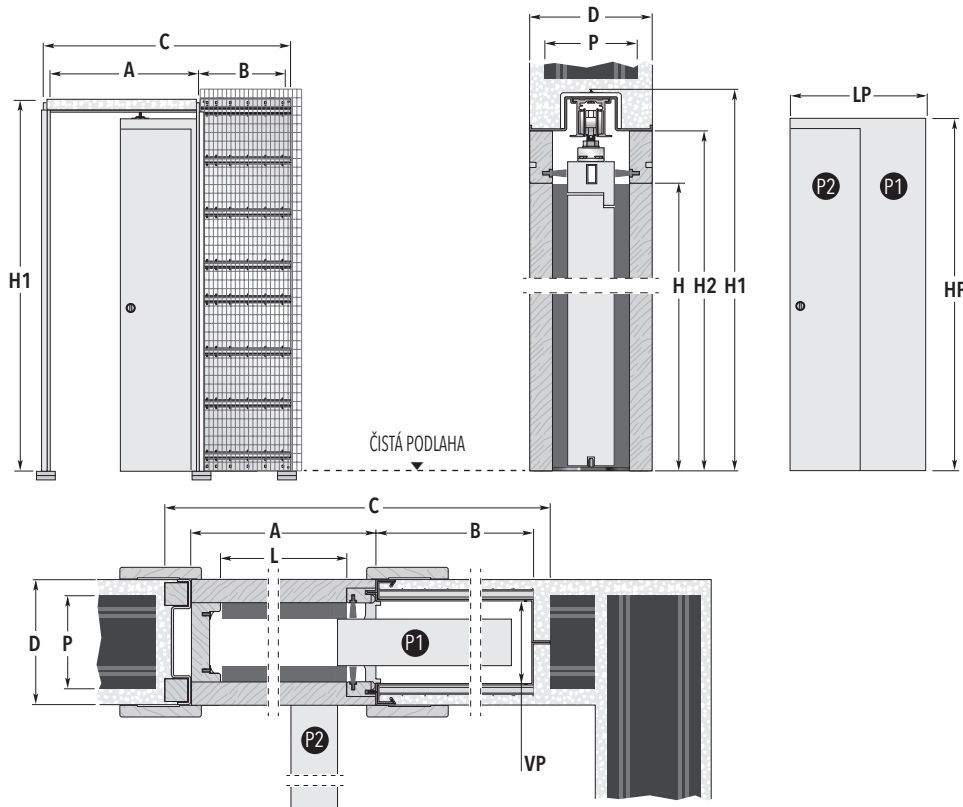

### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*		
	C x H1	A	B	LP1	LP2	HP
600 x 1970/2100	1015 x 2065/2190	650	325	350	310	1985/2110
700 x 1970/2100	1215 x 2065/2190	750	425	400	360	1985/2110
800 x 1970/2100	1315 x 2065/2190	850	425	450	410	1985/2110
900 x 1970/2100	1515 x 2065/2190	950	525	500	460	1985/2110
1000 x 1970/2100	1615 x 2065/2190	1050	525	550	510	1985/2110
1100 x 1970/2100	1815 x 2065/2190	1150	625	600	560	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
90 →	75	54
108 →	83	72
125 →	100	89
150 →	125	114

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Čistá šířka průchodu od 600 do 1200 mm.</li> <li>▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm.</li> <li>▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.</li> <li>▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 40 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).</li> <li>▶ ECLISSE NOVANTA pro jednokřídlé posuvně-otočné dveře.</li> <li>▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.</li> <li>▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.</li> <li>* Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.</li> <li>▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.</li> <li>▶ Prosíme vždy v zadání uvádět směr otevírání.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ochranný profil</li> </ul>

