


ECLISSE SHODŮ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ

VERZE SÁDROKARTON

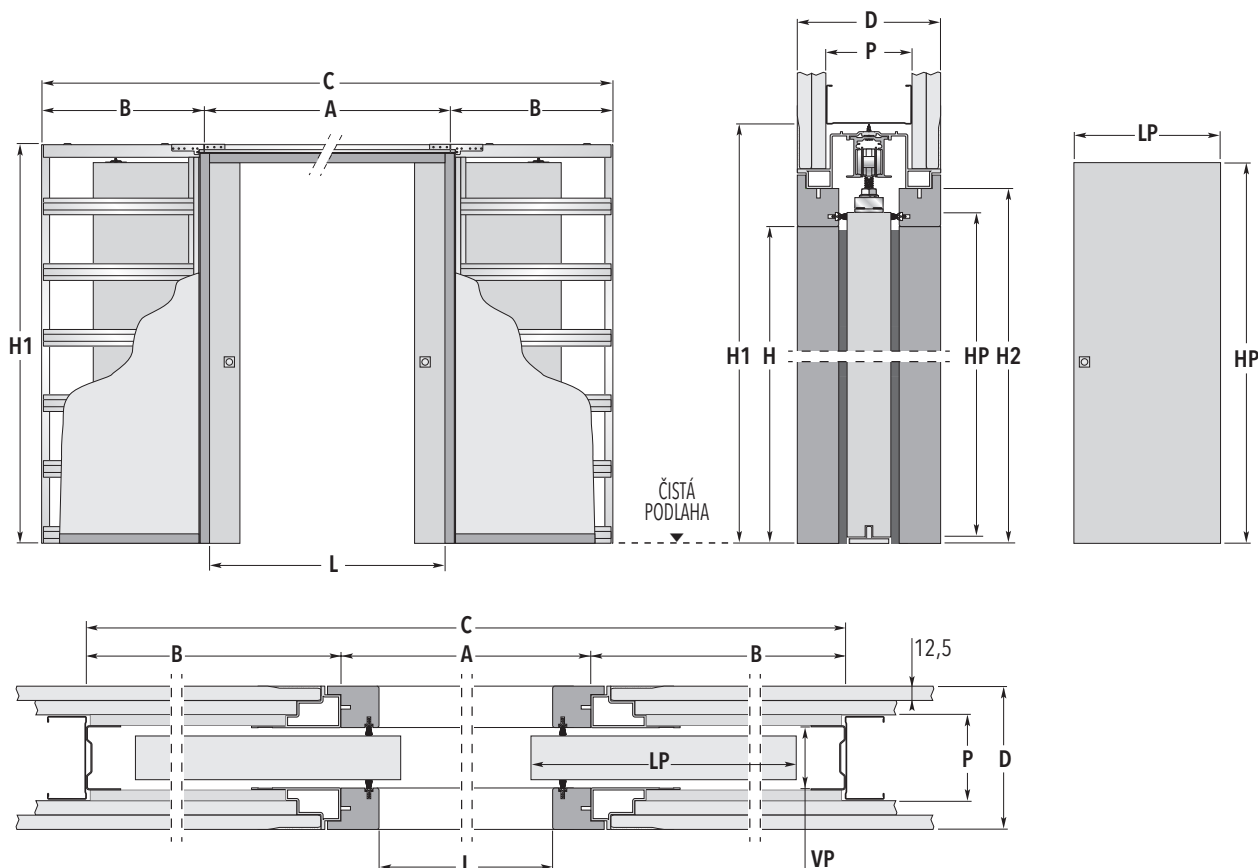

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY PRŮCHODU A x H2	ROZMĚRY POUZDRA		DVEŘNÍ KŘÍDLŮ*	
		B	C x H1	LP	HP
1200 x 1970÷2100	1268 x 2004÷2134	650	2568 x 2064÷2194	650	1985÷2110
1400 x 1970÷2100	1468 x 2004÷2134	750	2968 x 2064÷2194	750	1985÷2110
1600 x 1970÷2100	1668 x 2004÷2134	850	3368 x 2064÷2194	850	1985÷2110
1800 x 1970÷2100	1868 x 2004÷2134	950	3768 x 2064÷2194	950	1985÷2110
2000 x 1970÷2100	2068 x 2004÷2134	1050	4168 x 2064÷2194	1050	1985÷2110
DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D		PROFIL= P		VNITŘEK POUZDRA= VP	
125 →		75 - 2 vrstvy SDK		54	
150 →		100 - 2 vrstvy SDK		79	

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 2000 mm.
Čistá výška průchodu od 1000 do 2700 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce.
Technický náčrt s rozměry připravíme na poptání.

POZNÁMKY

- ▶ Max. čistá šířka průchodu je 2000 mm.
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE SHODŮ SOKL