


ECLISSE SHODŮ POSUVNÉ

VERZE ZDIVO

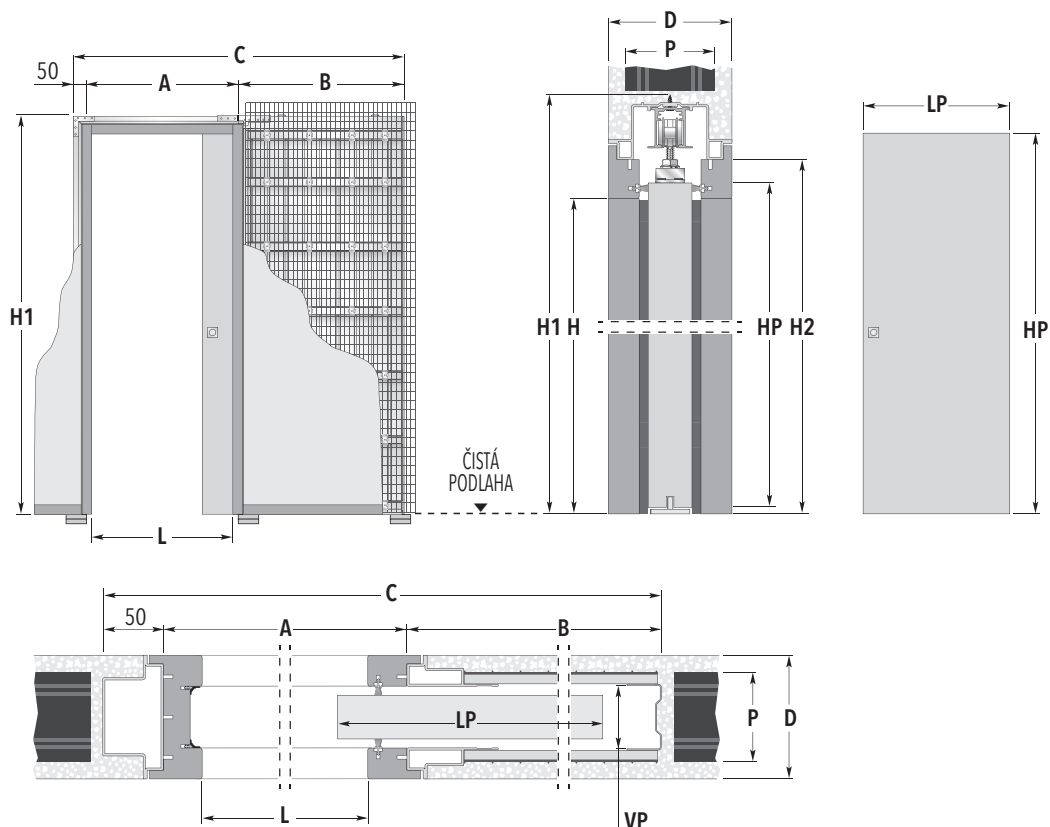

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY PRŮCHODU A x H2	ROZMĚRY POUZDRA		DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
		B	C x H1	LP	HP
600 x 1970÷2100	668 x 2004÷2134	650	1368 x 2064÷2194	650	1985÷2110
700 x 1970÷2100	768 x 2004÷2134	750	1568 x 2064÷2194	750	1985÷2110
800 x 1970÷2100	868 x 2004÷2134	850	1768 x 2064÷2194	850	1985÷2110
900 x 1970÷2100	968 x 2004÷2134	950	1968 x 2064÷2194	950	1985÷2110
1000 x 1970÷2100	1068 x 2004÷2134	1050	2168 x 2064÷2194	1050	1985÷2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
108 →	83	54
125 →	100	62
150 →	125	79

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 600 do 1000 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2700 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.

POZNÁMKY

- ▶ Max. čistá šířka průchodu je 1000 mm.
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.
- ▶ Otvor je nutno opatřit překladem.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE SHODŮ SOKL