


# ECLISSE SYNTESIS® LINE DVOUKŘÍDLÉ



## VERZE ZDIVO

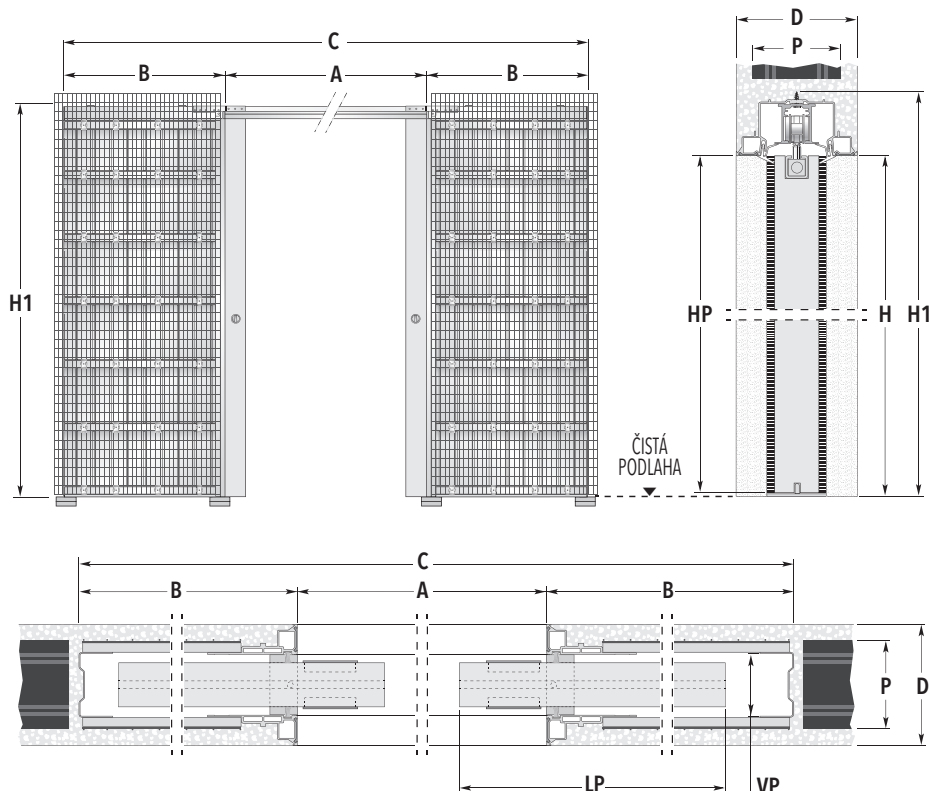

### UPOZORNĚNÍ

Horní část dveřního křídla je nutné upravit dle zobrazeného nákresu.

#### Frézování dveřního křídla



### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD A x H	ROZMĚRY POUZDRA		DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	B	C x H1	LP	HP
1230 x 1993/2100	750	2730 x 2053/2160	650	1985/2092
1430 x 1993/2100	850	3130 x 2053/2160	750	1985/2092
1630 x 1993/2100	950	3530 x 2053/2160	850	1985/2092
1830 x 1993/2100	1050	3930 x 2053/2160	950	1985/2092
2030 x 1993/2100	1150	4330 x 2053/2160	1050	1985/2092
2230 x 1993/2100	1250	4730 x 2053/2160	1150	1985/2092

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	HRUBÁ TLOUŠŤKA= P	VNITŘEK POUZDRA= VP
108 →	83	54
125 →	100	54
150 →	125	54

Uvedené rozměry jsou v mm.

### ATYPY

- ▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 2630 mm.
- ▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2700 mm.
- ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický nákres s rozměry připravíme na poptání.

### POZNÁMKY

- ▶ Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síle 40 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).
- ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.
- ▶ Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.
- ▶ Otvor je nutno opatřit překladem.
- ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- ▶ \* Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí pro celoskleněné dveře.
- ▶ Pokud se má dveřní křídlo kompletně otevřít, musí být spodní drážka dveří vyfrézovaná přes celou šířku.
- ▶ Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla má mít rozměr 7x15 mm. Při použití ochranného profilu je rozměr drážky 10x17 mm.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® SOKL
- ▶ SYNCHRONIZACE PRO ECLISSE SYNTESIS® LINE
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS® DS
- ▶ Ochranný profil
- ▶ ECLISSE Push&Pull S
- ▶ Držáky pro celoskleněné dveře
- ▶ VITRO