

ECLISSE SYNTESIS® SOKL

TECHNICKÉ DETAILY



Řadu ECLISSE SYNTESIS® LINE, ECLISSE SYNTESIS® LUCE a ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE dokonale doplňuje naše nové minimalistické pojetí soklů.

ECLISSE SYNTESIS® SOKL je zapuštěný přímo ve stěně. Všechny prvky se tím dostávají do jedné roviny. Už žádné hrany.

Navíc můžete do soklu přidat LED světlo.

Tím docílíte nevídaného efektu večerního osvětlení.

Sokly, zapuštěné do linie stěny, mají mnoho výhod, třeba při umísťování nábytku, snižují úklidovou náročnost, nenarušují přechody u vestavěných skříní, a také mohou osvětlovat místnost.

Estetika

K upevnění profilů na zděnou stěnu je potřeba stavební těsnicí lepidlo; u sádkartonových stěn se profily přišroubují.

Technické vlastnosti a povrchové úpravy

Hliníková konstrukce soklového profilu má tři komory.

Tím zajišťujeme vysokou pevnost. Do těchto komor se dávají spojky, kterými se snadno a přesně spojují- navazují profily k sobě.


Montáž

Sokly jsou vhodné pro vložení standardního soklu o výšce 58 mm; u větších výšek stačí položit profily nad nulovou polohu.

Do zděné stěny se profily připevní konstrukčním utěšňujícím lepidlem.

U SDK příček se profily přišroubují.

MONTÁŽNÍ POSTUP A ROZMĚRY

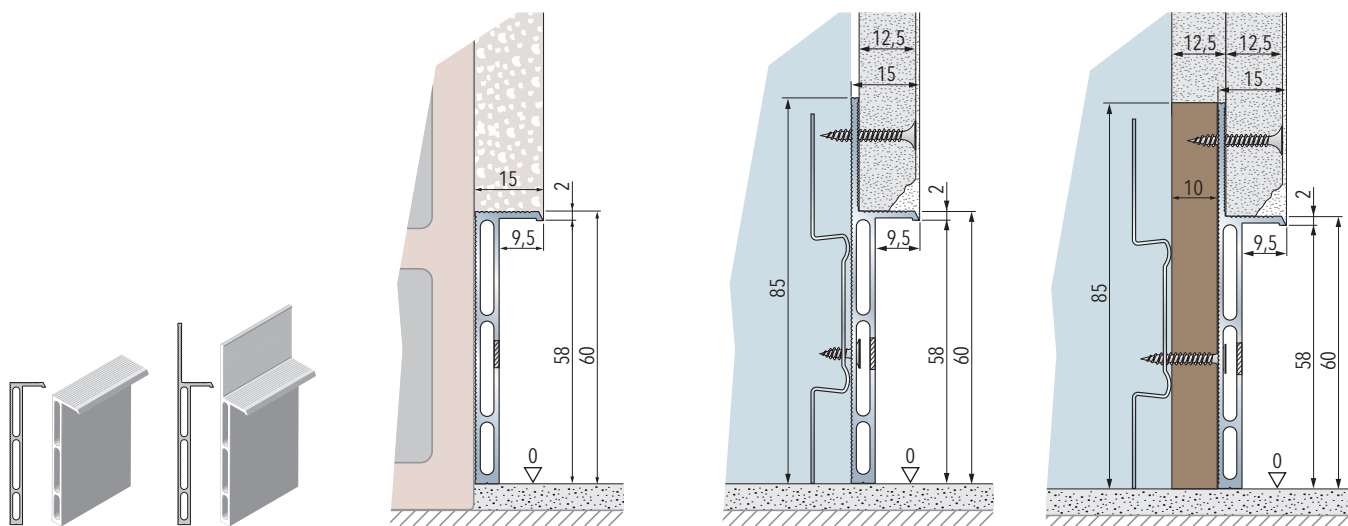

Vodorovné soklové profily
dodáváme po 2 m/ks.

Soklový profil
na zděné stěně

Soklový profil
na SDK stěně


Soklový profil na SDK stěně při
dvojitěm opláštění

Užitný výškový rozměr pro sokl
je 58 mm.


ECLISSE SYNTESIS® SOKL

HLINÍKOVÉ PROFILY

KONCOVÉ PROFILY (verze zdivo - sádrokarton)




HLINÍKOVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY PRO POUZDRA SYNTESIS® LINE




HLINÍKOVÉ ZAKONČOVACÍ PRVKY PRO SKRYTÉ ZÁRUBNĚ SYNTESIS® BATTENTE

SPOJOVACÍ SOUČÁSTKY




VODOROVNÁ SPOJKA*




BALENÍ OBSAHUJE 50 KS
(viz bod A na obrázku)

SPOJKA PRO VNITŘNÍ ROH




BALENÍ OBSAHUJE 10 KS
(viz bod B na obrázku)

SPOJKA PRO VNĚJŠÍ ROH



BALENÍ OBSAHUJE 10 KS
(viz bod C na obrázku)

SPOJKA PRO SCHODIŠTĚ*



BALENÍ OBSAHUJE 10 KS

POZNÁMKY


- * Spoje: zakončovací prvky jsou potřeba pro posuvné a otočné modely řady ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, pro ECLISSE SYNTESIS® AREO bez spodního profilu a pro šikmé zárubně ECLISSE 40 COLLECTION.
- Stavební těsnící lepidlo pro zděnou stěnu lze objednat dodatečně. Jedno balení lepidla ECLISSE se doporučuje pro 25 metrů.

ECLISSE SOKL


MOŽNOST LED OSVĚTLENÍ

ECLISSE SYNTESIS® SOKL můžete podsvítit prostřednictvím LED světel a vytvořit tak jedinečný večerní efekt.

- Sokl se v zadní části vyfrézuje na rozměr 25x4 mm (viz. obrázek vpravo).
- Ve spodní části vyfrézování se upevní LED páska.
- Výšku soklu je třeba snížit o cca 2 mm pro dobrý průchod světla.
- LED osvětlení není součástí balení.

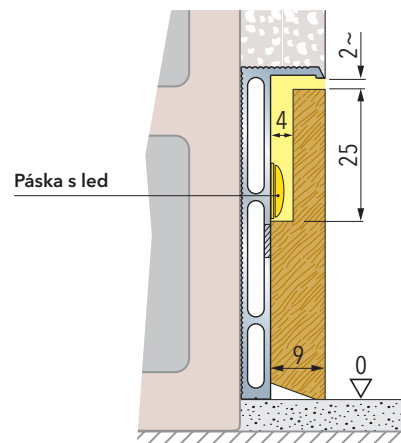

POVRCHOVÁ ÚPRAVA



ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ




LAK MAT RAL 9010



LAK MAT V BARVÁCH RAL



JASAN PŘÍRODNÍ



BĚLENÝ JASAN



JASAN KARTÁČOVANÝ BÍLÝM MATNÝM LAKEM BARVY RAL 9010



DUB PŘÍRODNÍ