



ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

EWOLUTO® Dvoukřídlé ZDIVO

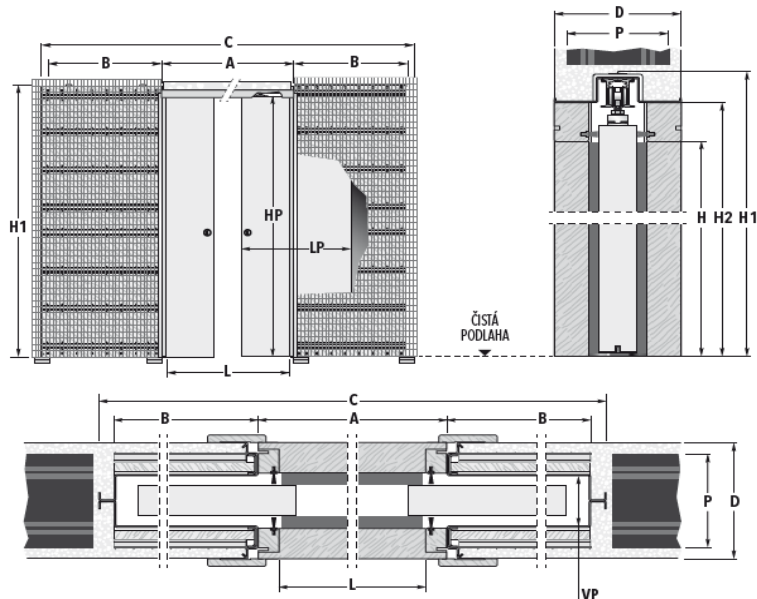

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

* Uvedený rozměr "C" platí pro pouzdra z linky

Připravte stavební otvor:

- na šířku C + 35 mm
- na výšku H1 + 20 mm

- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omtání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

pouzdra standardních rozměrů z linky:
1506-8 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA						
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka zdi	
výrobní rozměr dveří	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO omtnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	
	LP	L	A	B	C	
standard	650 + 650	1 250	1 325	662 _ 662	2 685	150
	750 + 750	1 450	1 525	762 _ 762	3 085	
	850 + 850	1 650	1 725	862 _ 862	3 485	
	950 + 950	1 850	1 925	962 _ 962	3 885	
	1 050 + 1 050	2 050	2 125	1 062 _ 1 062	4 285	
	1 150 + 1 150	2 250	2 325	1 162 _ 1 162	4 685	
atyp	1 250 + 1 250	2 450	2 525	1 265 _ 1 265	5 085	150
	šířka "L" závisí na tloušťce obložky			stavební otvor = C + 35 mm		

VÝŠKA					
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka zdi	
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO omtnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	
	HP	H	H2	H1	D
standard	1 985	1 970	2 020	2 080	150
	2 110	2 100	2 145	2 210	
atyp	2 210	2 200	2 245	2 310	150
	2 310	2 300	2 345	2 410	
	2 410	2 400	2 445	2 510	
	* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky		stavební otvor = H1 + 20 mm		

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka zdi	Hrubá tloušťka zdi	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO omtnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omtnutím	
	D	P	VP
max. 45	150	125	63
dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem			

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedené vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, nepřespu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.