



ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

Synthesis® LINE Jednokřídlé SDK

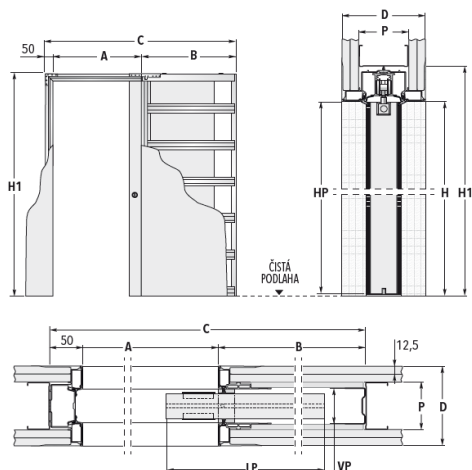

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

- Pouzdro uсадte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří. Obzvláště u celoskleněných dveří.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

pouzdra standardních rozměrů z [linky](#):

60-90/197-210/TL.10,0 držíme skladem do vyprodání zásob
70-80/197-210/TL.12,5 držíme skladem do vyprodání zásob

ostatní rozměry z [linky](#): 6-8 týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL S
- adaptér Vitro
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře
- Synthesis®SOKL

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

| ŠÍŘKA | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Šířka dveří | Čistá šířka průchodu | Pouzdro (kapsa) | Celková šířka pouzdra | Čistá tloušťka stěny |
| výrobní rozměr dveří | od dorazového dílu ke stojině kapsy | od průchodové stojině k zadní stojině | od dorazového dílu k zadní stojině | PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran |
| LP | A | B | C | |
| standard | 650 | 615 | 750 | 100, 125, 150 |
| | 750 | 715 | 850 | |
| | 850 | 815 | 950 | |
| | 950 | 915 | 1 050 | |
| | 1 050 | 1 015 | 1 150 | |
| | 1 150 | 1 115 | 1 250 | |
| atyp | 1 250 | 1 215 | 1 350 | 125, 150 |
| | 1 350 | 1 315 | 1 450 | |
| | 1 450 | 1 415 | 1 550 | 150 |
| | 1 550 | 1 515 | 1 650 | |
| | 1 650 | 1 615 | 1 750 | |
| | 1 750 | 1 715 | 1 850 | |
| | 1 850 | 1 815 | 1 950 | |
| | 1 950 | 1 915 | 2 050 | |
| | 2 050 | 2 015 | 2 150 | |

| VÝŠKA | | | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Výška dveří | Čistá výška průchodu | Celková výška pouzdra | Čistá tloušťka stěny | |
| výrobní rozměr dveří | Od dokončené podlahy k vrchní hraně čistého průchodu | | PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran | |
| HP | H | H1 | D | |
| standard | 1 985 | 1 993 | 2 053 | 100, 125, 150 |
| | 2 092 | 2 100 | 2 160 | |
| atyp | 2 192 | 2 200 | 2 260 | 125, 150 |
| | 2 292 | 2 300 | 2 360 | |
| | 2 392 | 2 400 | 2 460 | |
| | 2 492 | 2 500 | 2 560 | |
| | 2 592 | 2 600 | 2 660 | 150 |
| | 2 692 | 2 700 | 2 760 | |
| | 2 792 | 2 800 | 2 860 | |
| | 2 892 | 2 900 | 2 960 | |
| 2 992 | 3 000 | 3 060 | | |

| TLOUŠŤKA | | | |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Dveře | Čistá tloušťka stěny | Hrubá tloušťka stěny | Vnitřek pouzdra |
| max. tloušťka | PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran | PŘED opláštěním | |
| | D | P | VP |
| 40 | 100 | 75 - 1 vrstva SDK | 54 |
| | 125 | 75 - 2 vrstvy SDK | 54 |
| | 150 | 100 - 2 vrstvy SDK | 54 |

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.