



ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

Syntesis® LINE Dvoukřídlé SDK

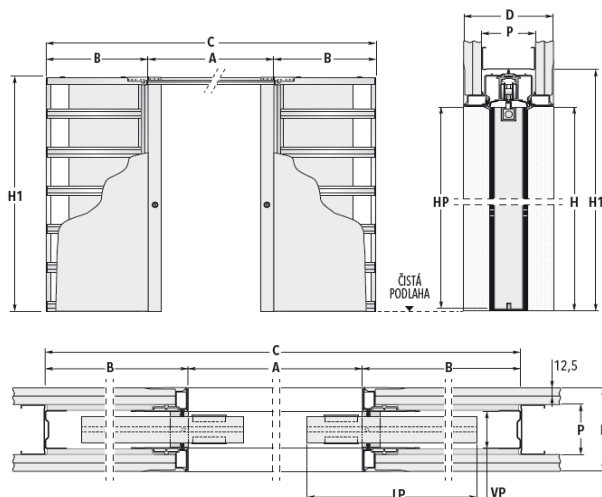

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

- Pouzdro uсадíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Informace:

Ke každému pouzdro je přidávána montážní krabice s nosnými vozíčky o nosnosti 100 kg.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

pouzdra všech rozměrů:

6-8- týdnů

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Syntesis®SOKL
- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL S
- Vítro
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA					
Dveře	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výrobní rozměr dveří	od dorazového dílu ke stojině kapsy	od průchodové stojině k zadní stojině	od dorazového dílu k zadní stojině	PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	
LP	A	B	C		
standard	650 + 650	1 230	750 _ 750	2 730	100, 125, 150
	750 + 750	1 430	850 _ 850	3 130	
	850 + 850	1 630	950 _ 950	3 530	
	950 + 950	1 830	1050 _ 1050	3 930	
	1 050 + 1 050	2 030	1150 _ 1150	4 330	
	1 150 + 1 150	2 230	1250 _ 1250	4 730	
atyp	1 250 + 1 250	2 430	1350 _ 1350	5 130	125, 150
	1 350 + 1 350	2 630	1450 _ 1450	5 530	
	1 450 + 1 450	2 830	1550 _ 1550	5 930	
	1 550 + 1 550	3 030	1650 _ 1650	6 330	
	1 650 + 1 650	3 230	1750 _ 1750	6 730	
	1 750 + 1 750	3 430	1850 _ 1850	7 130	
	1 850 + 1 850	3 630	1950 _ 1950	7 530	
	1 950 + 1 950	3 830	2050 _ 2050	7 930	
2 000 + 2 000	4 000	2150 _ 2150	8 300		

VÝŠKA					
Dveře	Čistá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny		
výška	Od dokončené podlahy k vrchní hraně čistého průchodu		PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran		
HP	H	H1	D		
standard	1 985	1 993	2 053	100, 125, 150	
	2 092	2 100	2 160		
atyp	2 192	2 200	2 260	125, 150	
	2 292	2 300	2 360		
	2 392	2 400	2 460		
	2 492	2 500	2 560		
	2 592	2 600	2 660		
	2 692	2 700	2 760		
	2 792	2 800	2 860		150
	2 822	2 900	2 960		
	2 992	3 000	3 060		

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním	
	D	P	VP
43	100	75 - 1 vrstva SDK	54
	125	75 - 2 vrstvy SDK	54
	150	100 - 2 vrstvy SDK	54

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečně mechanické nebo elektronické, textů, obrázků a nákrese obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.