



## ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

### Syntesis® LUCE Dvoukřídle SDK

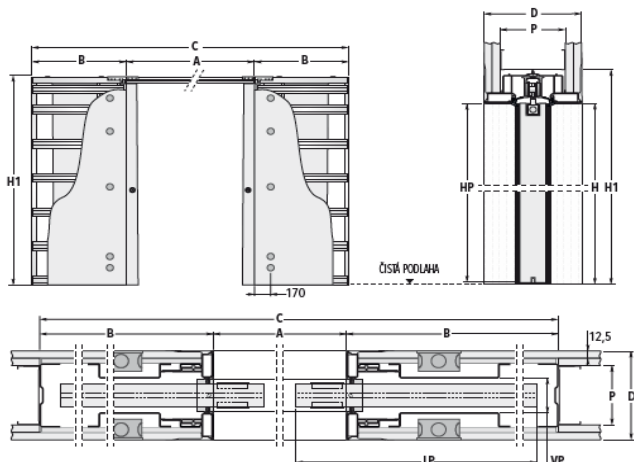

#### POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### Stavební otvor:

- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omítání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na [www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz).

#### Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

#### Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.  
Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

#### DOSTUPNOST:

pouzdra všech rozměrů:  
150 ..... 6-8 týdnů

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- synchronizace pro Syntesis®line
- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL S
- Vitro
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře
- Syntesis®SOKL

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA					
Dveře	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výrobní rozměr dveří	od dorazového dílu ke stojině kapsy	od průchodové stojině k zadní stojině	od dorazového dílu k zadní stojině	PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	
LP	A	B	C		
standard	650 + 650	1 230	750 _ 750	2 730	150
	750 + 750	1 430	850 _ 850	3 130	
	850 + 850	1 630	950 _ 950	3 530	
	950 + 950	1 830	1050 _ 1050	3 930	
	1 050 + 1 050	2 030	1150 _ 1150	4 330	
	1 150 + 1 150	2 230	1250 _ 1250	4 730	
atyp	1 250 + 1 250	2 430	1350 _ 1350	5 130	150
	1 350 + 1 350	2 630	1 450 _ 1450	5 530	

VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výška	Od dokončené podlahy k vrchní hraně čistého průchodu		PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	
HP	H	H1	D	
standard	1 985	1 993	2 053	150
	2 092	2 100	2 160	
atyp	2 192	2 200	2 260	150
	2 292	2 300	2 360	
	2 392	2 400	2 460	
	2 492	2 500	2 560	
	2 592	2 600	2 660	
	2 692	2 700	2 760	

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním	
	D	P	VP
40	150	100 - kapsu pouzdra 1x oplástit SDK deskou - SDK profil oplástit 2x SDK deskou	54

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění; soulad obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoli zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, překpisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.