


## Jednokřídlé do SDK

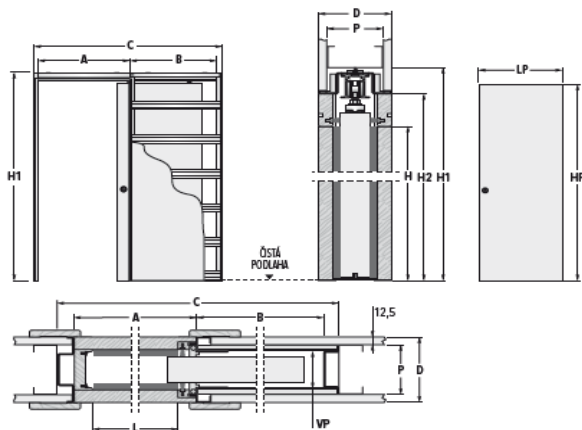

**POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:**

Uvedené rozměry jsou v mm.

Pro dokončenou tloušťku 150mm se pouzdro z každé strany dvojité opláští za použití šroubků 3,9 x 32 mm.

- Pouzdro usaďte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Používejte šroubky z montážní krabičky 3,9 x 19 mm.
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na [www.eclisse.cz](http://www.eclisse.cz).

**Zkracování:**

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit. Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání.

**Dveře a obložky:**

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

**Informace:**

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

Standardní rozměry dodáváme v tzn. variabilním balení KIT, který má rozměr 140x110x2310 mm. Je tedy malý, a snadno se převezte, přenese, uskladní. Lze ho sestavit na dokončenou tloušťku 100 nebo 125 mm. Sestavení je snadné. Na vyžádání dodáme pouzdro smontované.

**DOSTUPNOST:**

pouzdra standardních rozměrů:  
KIT 100-125 ..... držíme skladem  
pouzdra standardních rozměrů montované:  
100, 125 ..... k sestavení 2-5 dní  
atypy ..... k sestavení 2-5 dní  
pouzdra z linky ..... 4 - 6 týdnů

**PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- tichý doraz BIAS®
- oboustranný tichý doraz BIAS DS®
- Stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA					
Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
LP	L	A	B	C	
standard	650	600	670	615	1 327
	750	700	770	715	1 527
	850	800	870	815	1 727
	950	900	970	915	1 927
	1 050	1 000	1 070	1 015	2 127
1 150	1 100	1 170	1 115	2 327	
atyp	1 250	1 200	1 270	1 215	2 567
	1 350	1 300	1 370	1 315	2 767
	1 450	1 400	1 470	1 415	2 967
	1 550	1 500	1 570	1 515	3 167
	1 650	1 600	1 670	1 615	3 367
	1 750	1 700	1 770	1 715	3 567
	1 850	1 800	1 870	1 815	3 767
	1 950	1 900	1 970	1 915	3 967
	2 050	2 000	2 070	2 015	4 167
		šířka "L" závisí na tloušťce obložky	A = za "zobáček" kartáčové lišty		

VÝŠKA				
Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložním zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejniče*)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
HP	H	H2	H1	D
standard	1 985	1 970	2 020	2 065
	2 110	2 100	2 145	2 190
	2 210	2 200	2 245	2 290
atyp	2 310	2 300	2 345	2 390
	2 410	2 400	2 445	2 490
	2 510	2 500	2 545	2 590
	2 610	2 600	2 645	2 690
	2 710	2 700	2 745	2 800
	2 810	2 800	2 845	2 900
	2 910	2 900	2 945	3 000
3 010	3 000	3 045	3 100	150
		* kolejniče je o 4mm níže než držák kolejniče		

TLOUŠŤKA			
Dveře	Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra
max. tloušťka	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran	PŘED opláštěním	
	D	P	VP
max. 42	100	75	54
dveře hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem			
max. 67	125	100	79
dveře prosklené s rámečkem			
max. 92	150	125	104
dveře prosklené s rámečkem			

01/2020© ECLISSE, veškerá práva vyhrazena - Je zakázáno použití a nebo vydávání a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické, textu, obrázků a nákresů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedená vyobrazení slouží výhradně ke znázornění našich produktů a jsou ilustrační. Eclisse si vyhrazuje právo provádět úpravy, které mohou být nezbytné ke zlepšení výrobků bez předchozího upozornění. Součástí obsahu tohoto katalogu si můžete ověřit přes call centrum společnosti. Eclisse Srl rovněž odmítá jakoukoliv zodpovědnost za případné chyby v důsledku tiskové chyby, přepisu, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu.