

# ECLISSE ACOUSTIC

## AKUSTICKÉ POSUVNÉ DVEŘE

### VÍCE TÍCHA A PROSTORU

Stavební pouzdro, posuvné dveře a obložky s akustickými vlastnostmi. Systém pro posuvné dveře se zvýšenou akustickou izolací od ECLISSE snižuje hluk mezi místnostmi díky použití speciální těsnící sady, která utěsní dveře po celém obvodu průchodu. Všechny části, které zajišťují zvukovou izolaci u posuvných dveří do stavebního pouzdra jsme vyvinuli s úmyslem snížit nežádoucí hluk mezi místnostmi v interiéru. Podařilo se a je tu nový akustický systém pro posuvné dveře.



Otevřené dveře

1

Zavřené dveře



#### Těsnící práh

aktivuje se při zavření dveří, při kontaktu dveřního křídla s obložkou.

V kombinaci s obvodovým těsněním dokonale zvukoizolačně utěsní dveřní průchod.

Otevřené dveře

2

Zavřené dveře



#### Akustické dveře

speciální struktura dveřního křídla tl. 40 mm garantuje vysoké zvukoizolační vlastnosti; sériově vyrábíme s frézovanou přípravou na akustickou těsnící sadu KIT ACOUSTIC.

### REFERENČNÍ NORMY

Dosažená zvuková izolace: 38 dB (-1; -2).

#### Referenční normy

UNI EN ISO 10140 - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti. Norma UNI EN ISO 717 - 1  
Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.

# ECLISSE ACOUSTIC


## AKUSTICKÉ POSUVNÉ DVEŘE



**5 Dveřní křídlo**  
Speciální struktura akustických dveří tl. 40 mm garantuje vysoké zvukoizolační vlastnosti; sériově vyrábíme s frézovanou přípravou na akustickou těsnící sadu KIT ACOUSTIC.  
K dispozici v povrchu surová dýha ořech tanganika nebo v matném laku barev RAL.


**6 Obložky a zárubně**  
Obložkové zárubně jsou již vyfrézovány a připraveny k instalaci akustického těsnění.

Otevřené dveře **3** Zavřené dveře

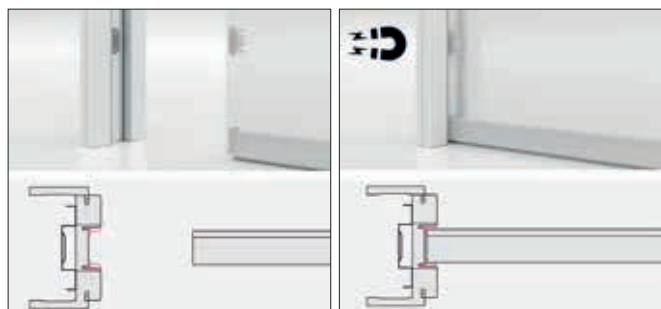

**Magnety**  
pomáhají optimálnímu zavření dveří a spojení s obložkou.

Otevřené dveře **4** Zavřené dveře

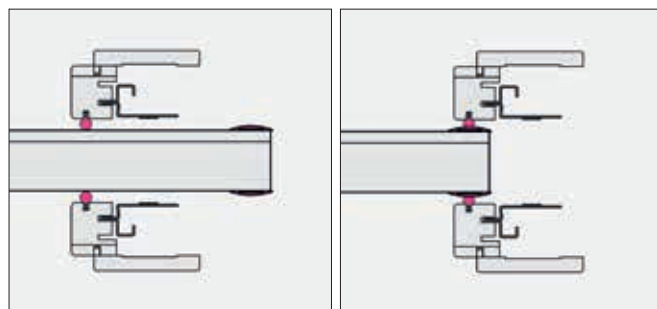

**Obvodové těsnění**  
je po celém obvodu dveřního křídla; aktivuje se po zavření posuvných dveří.

**VYUŽITELNOST A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Využitelné pro stavební pouzdra:  
ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ,  
ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ, ECLISSE EWOLUTO®.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**  
ECLISSE BIAS®  
ECLISSE BIAS® DS

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA**



BÍLÁ RAL 9010




TANGANIKA OŘECH SVĚTLÝ


# ECLISSE ACOUSTIC

## MONTÁŽNÍ POSTUPY DO ZDIVA


### ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ - dokončená tl. 108/125/150 mm

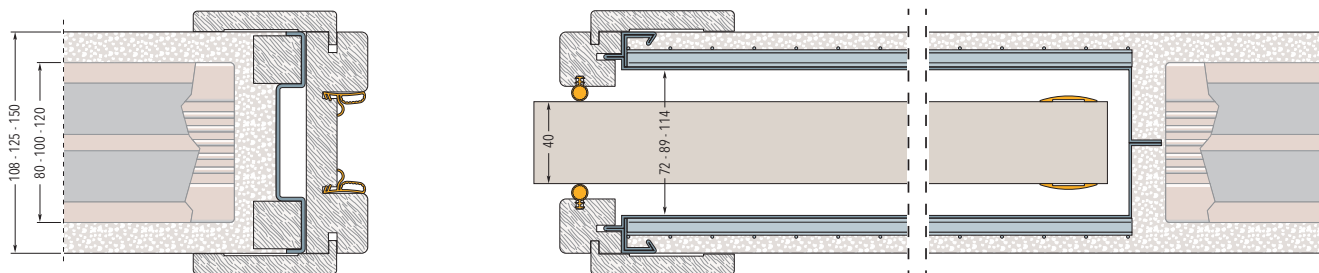

### ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ - dokončená tl. 150 mm

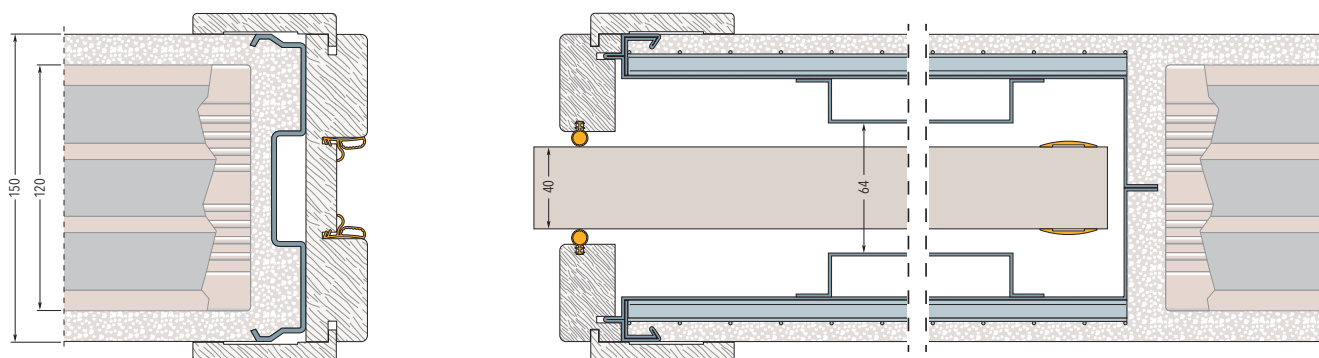


### ECLISSE EWOLUTO® JEDNOKŘÍDLÉ - dokončená tl. 150 mm

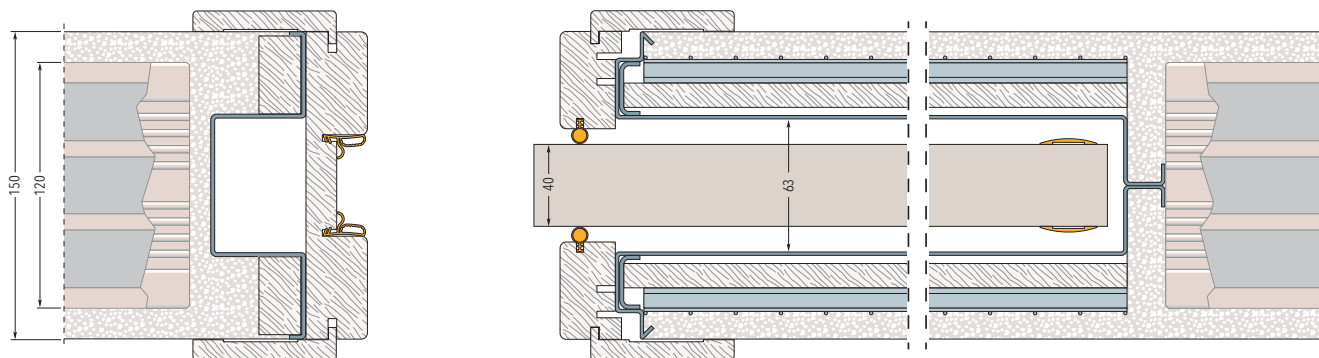


# ECLISSE ACOUSTIC

## MONTÁŽNÍ POSTUPY DO SDK


**ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ - 1x opláštění SDK deskou na dokončenou tl. 125 mm**

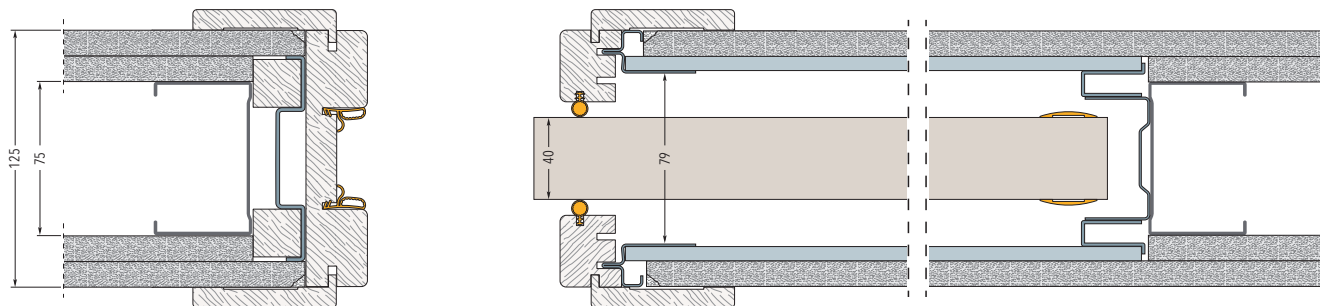

**ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ - 2x opláštění SDK deskou na dokončenou tl. 125 mm**

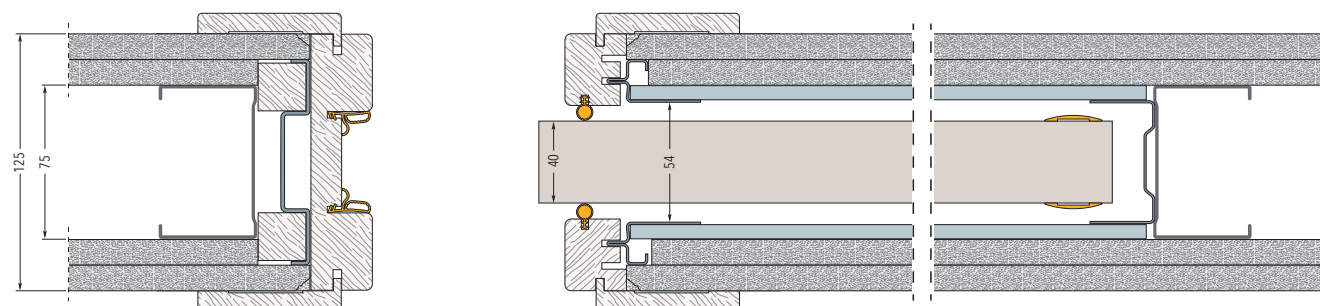

**ECLISSE JEDNOKŘÍDLÉ - 2x opláštění SDK deskou na dokončenou tl. 150 mm**

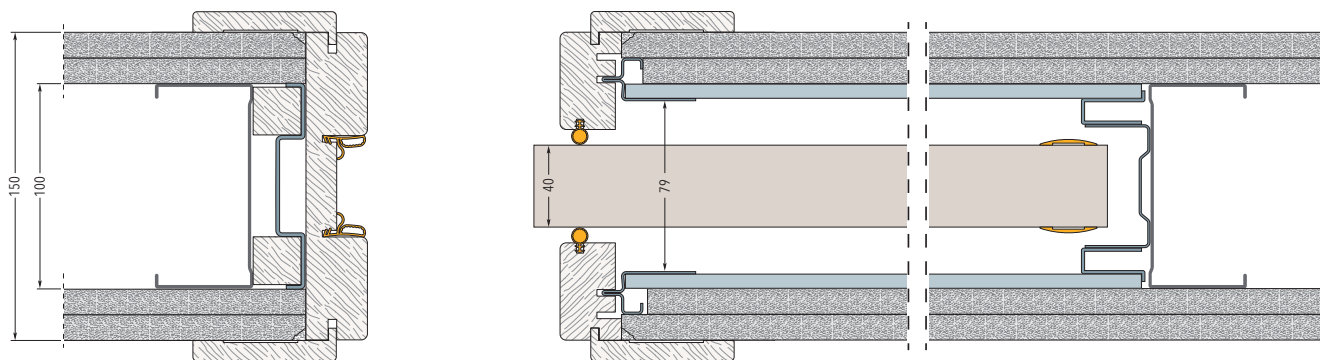

**ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ - 1x opláštění SDK deskou na dokončenou tl. 150 mm**

