

# ECLISSE SHODŮ SOKL

## TECHNICKÉ DETAILY



Již ve fázi konstrukce stěny (před nanesením omítky nebo připevněním sádkartonových desek) a před položením podlahy, se připraví rýhy pro umístění soklového profilu (viz. obrázek níže).

### Estetika

Horní část hliníkového profilu je vytvarována do úhlu 45°, aby po konečné povrchové úpravě nebyl vidět žádný okraj profilu.

### Technické vlastnosti a povrchové úpravy

Hliníkové profily jsou vyrobeny s dvojitou komorou, která garantuje jejich robustní strukturu.

Spojení profilů je snadné a přesné díky použití vhodných spojů.




Hliníkový profil je potažen ochranným filmem, který chrání před zašpiněním zbytky omítky nebo štuky.

### Montáž

Soklový profil má výšku H 47 mm a je určen pro sokl o výšce H 45 mm.

Pro upevnění profilů ke zděné stěně doporučujeme použít strukturální stavební lepidlo; v případě sádkartonové příčky upevněte profily do předvrtaných otvorů.

## MONTÁŽNÍ POSTUP A ROZMĚRY

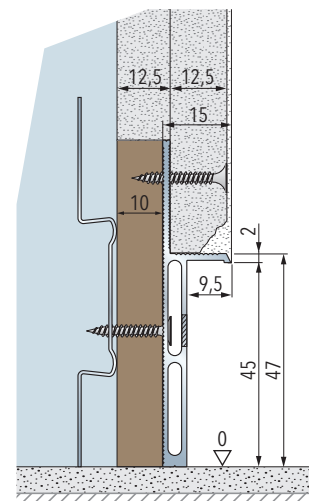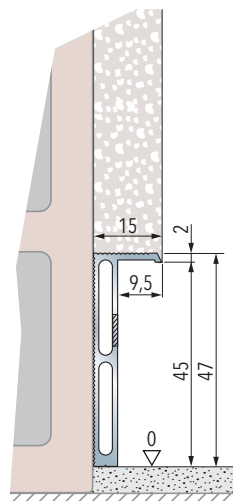

Vodorovné soklové profily dodáváme po 2 m/ ks.

Užitný výškový rozměr pro sokl je 45 mm.

Upozornění: zkontrolujte spoje a přesvědčte se, že jste montáž provedli správně.


Soklový profil na zděné stěně

Soklový profil na SDK stěně při dvojitým opláštěním


# ECLISSE SHODŮ SOKL

## HLINÍKOVÉ PROFILY

### KONCOVÉ PROFILY PRO SHODŮ POSUVNÉ (verze zdivo - sádrokarton)



### SPOJOVACÍ SOUČÁSTKY






VODOROVNÁ SPOJKA\*

SPOJKA PRO VNITŘNÍ ROH

SPOJKA PRO VNĚJŠÍ ROH

SPOJKA PRO SCHODIŠTĚ\*



BALENÍ OBSAHUJE 50 KS  
(viz bod **A** na obrázku)

BALENÍ OBSAHUJE 10 KS  
(viz bod **B** na obrázku)

BALENÍ OBSAHUJE 10 KS  
(viz bod **C** na obrázku)

BALENÍ OBSAHUJE 10 KS

### POZNÁMKY


- \* Pro spojení vodorovných profilů použijte 2 spojky.
- ▶ Pro stavební pouzdra použijte zakončovací profily (balení obsahuje 4 pro všechny strany průchodu).
- ▶ Stavební těsnící lepidlo pro sokly do zdiva využijete na 25 m.

# ECLISSE SOKL


## MOŽNOST LED OSVĚTLENÍ

ECLISSE SYNTESIS® SOKL můžete podsvítit prostřednictvím LED světel a vytvořit tak jedinečný večerní efekt.

- Sokl se v zadní části vyfrézuje na rozměr 25x4 mm (viz. obrázek vpravo).
- Ve spodní části vyfrézování se upevní LED páska.
- Výšku soklu je třeba snížit o cca 2 mm pro dobrý průchod světla.
- LED osvětlení není součástí balení.

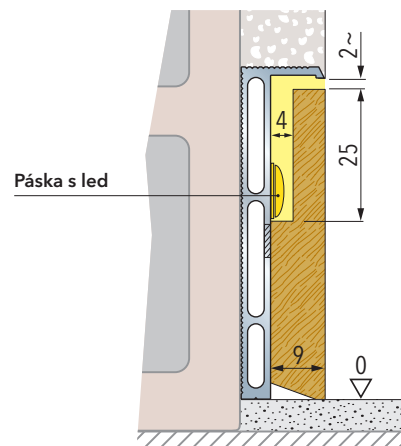

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA




ZÁKLADNÍ NÁTĚŘ




LAK MAT RAL 9010




LAK MAT V BARVÁCH RAL



JASAN PŘÍRODNÍ



BĚLENÝ JASAN



JASAN KARTÁČOVANÝ BÍLÝM MATNÝM LAKEM BARVY RAL 9010



DUB PŘÍRODNÍ