
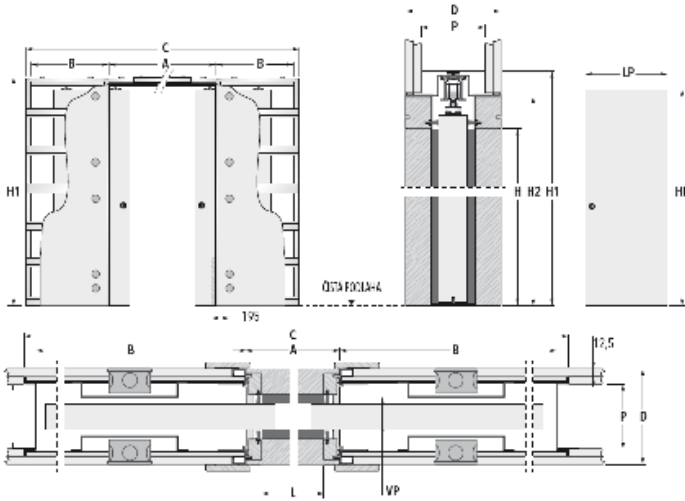


ROZMĚRY standardních a atypických stavebních pouzder

LUCE Dvoukřídlé do SDK (POSTAVENÉ Z LINKY)



POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Použijte šroubky 3,9 x 19 mm z montážní sady (součást balení pouzdra).
- Při montáži pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří.

U některých rozměrů nejde zalicovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíků je 100 kg.

Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

k sestavení cca 2–5 prac. dní:

standard + atypy (CZ verze*) (60÷110/ 197÷250/ TL 15,0)

* Pouzdra LUCE lze zhotovit také z pouzder CLASSIC Dvoukřídlé TL 15,0 s příplatkem za přípravu na elektro v určených pozicích. Dostupnost u této varianty je cca 2 - 5 prac. dní.

na objednání cca 4–6 týdnů:

standard + atypy z IT (60÷130/ 197÷260/ TL 15,0)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS
- oboustranný tichý doraz BIAS DS
- stlačítko PUSH & PULL C
- synchronizace pro dvoukřídlé
- motorizace
- ochranný profil OPROF
- držáky pro ceslokleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA

Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
	L	A	B	C *	D
standard	650	1 250	1 325	640	150
	750	1 450	1 525	740	
	850	1 650	1 725	840	
	950	1 850	1 925	940	
	1 050	2 050	2 125	1 040	
	1 150	2 250	2 325	1 140	
atyp	1 250	2 450	2 525	1 240	5 045
	1 350	2 650	2 725	1 340	5 445

šířka "L" závisí na tloušťce obložky

A = za "zobáček" kartáčové lišty

* Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalicovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -50 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

VÝŠKA

Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO opláštění SDK deskou 12,5mm z obou stran
	HP	H2	H1	D
standard	1 985	1 970	2 065	150
	2 110	2 100	2 190	
atyp	2 210	2 200	2 290	150
	2 310	2 300	2 390	
	2 410	2 400	2 490	
	2 510	2 500	2 590	
	2 610	2 600	2 690	

* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky

TLOUŠŤKA

Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře
PO opláštění SDK deskou 12,5 mm z obou stran	PŘED opláštěním		max. tloušťka
D	profil P	VP	
150	100	62	45
- kapsu pouzdra 1x oplástit SDK deskou - - SDK profil oplástit 2x			
Nosnost vozíků 100 kg u všech variant.			