
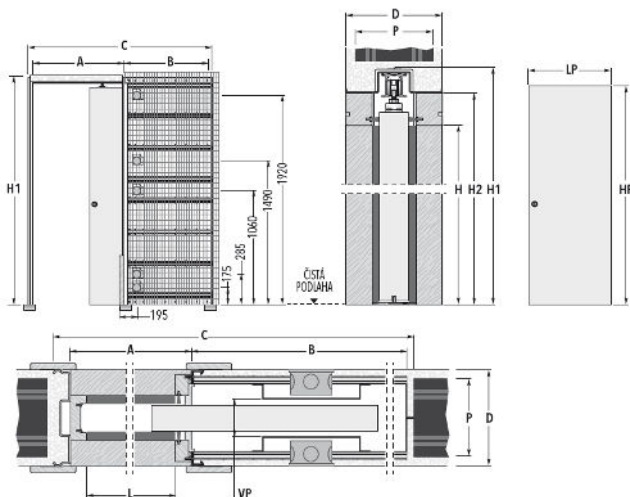


ROZMĚRY standarních a atypických stavebních pouzder

LUCE Jednokřídlé do ZDIVA (POSTAVENÉ Z LINKY)



POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Připravte stavební otvor:

- na šířku **C + 35 mm**
- na výšku **H1 + 20 mm**
- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omítání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednáním dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří. U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.

DOSTUPNOST:

k sestavení cca 2–5 prac. dní:
standard + atypy (CZ verze*) (60+110/197+250/TL 15,0)
* Pouzdra LUCE lze zhotovit také z pouzder CLASSIC Jednokřídlé TL 15,0 s příplatkem za přípravu na elektro v určených pozicích. Dostupnost u této varianty je cca 2 - 5 prac. dní.

na objednání cca 4–6 týdnů:

standard + atypy z IT (60+130/197+260/TL 15,0)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS
- oboustranný tichý doraz BIAS DS
- stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA

Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
LP	L	A	B	C*	D
standard	650	600	670	650	150
	750	700	770	750	
	850	800	870	850	
	950	900	970	950	
	1 050	1 000	1 070	1 050	
	1 150	1 100	1 170	1 150	
atyp	1 250	1 200	1 270	1 250	2 560
	1 350	1 300	1 370	1 350	2 760

šířka "L" závisí na tloušťce obložky

A = za "zobáček" kartáčové lišty

stavební otvor = C + 35 mm

* Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -25 mm. Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

VÝŠKA

Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny	
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	
HP	H	H2	H1	D	
standard	1 985	1 970	2 020	2 065	150
	2 110	2 100	2 145	2 190	
atyp	2 210	2 200	2 245	2 290	
	2 310	2 300	2 345	2 390	
	2 410	2 400	2 445	2 490	
	2 510	2 500	2 545	2 590	
	2 610	2 600	2 645	2 690	

* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky

stavební otvor = H1 + 20 mm

TLOUŠŤKA

Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře
PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omítnutím		max. tloušťka
D	P	VP	
150	100	62	45

Nosnost vozíčků 100 kg u všech variant.