
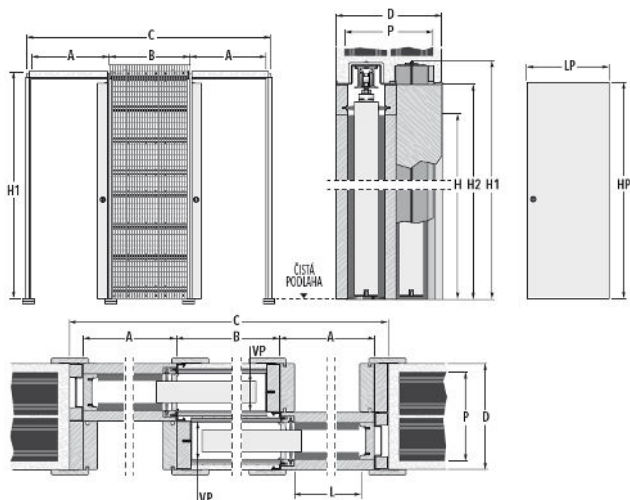


ROZMĚRY standarních a atypických stavebních pouzder

ZÁKRYT do ZDIVO (MONTOVANÉ Z KOMPONENTŮ - POSTAVENÉ Z LINKY)



POZNÁMKY A DOPORUČENÍ:

Uvedené rozměry jsou v mm.

Příprave stavební otvor:

- na šířku **C + 35 mm**
- na výšku **H1 + 20 mm**
- Otvor je nutné opatřit překladem.
- Pouzdro usadíte na čistou dokončenou podlahu [0], tj. už s finální podlahovinou (dlažba, koberec, lino, apod.).
- Při omítání pouzdra postupujte podle návodu, je součástí každého balení i ke stažení na webu.
- Montážní postupy můžete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracování:

Kromě uvedených standardních a atypických rozměrů, lze na zakázku pouzdra zkrátit.

Dveře a obložky:

Doporučujeme vám nechat zaměřit zabudované pouzdro před objednávkou dveří a obložky. Obzvláště u celoskleněných dveří. U některých rozměrů nejde zalícovat hranu dveří s obložkou. Máte-li tento požadavek, konzultujte to s dodavatelem.

Informace:

Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.

DOSTUPNOST:

k sestavení cca 2–5 prac. dní:
standard (60+60+110+110/ 197÷210/ TL. 17,5)
standard + atypy (60+60+110+110/ 197÷240/ TL. 22,5)

na objednání cca 4–6 týdnů:

standard + atypy z IT (60+60+110+110/ 197÷260/ TL. 20,0)

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- tichý doraz BIAS
- oboustranný tichý doraz BIAS DS
- stlačítko PUSH & PULL C
- samozavírání
- motorizace
- ochranný profil OPROF
- držáky pro celoskleněné dveře

Věnujte prosím pozornost poznámkám u příslušenství v katalogu, abyste zjistili možnou kompatibilitu příslušenství s konkrétním pouzdem daného rozměru.

ŠÍŘKA

Dveře	Čistá šířka průchodu	Hrubá šířka průchodu	Pouzdro (kapsa)	Celková šířka pouzdra	Čistá tloušťka stěny
šířka	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní	od kartáčové lišty k zadní stojně	od dorazového dílu k zadní stojně	PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
LP	L	A	B	C*	D
standard	650	600	670	685	175, 225
	750	700	770	785	
	850	800	870	885	
	950	900	970	985	
	1 050	1 000	1 070	1 085	
	1 150	1 100	1 170	1 185	
	šířka "L" závisí na tloušťce obložky	A = za "zobáček" kartáčové lišty		stavební otvor = C + 35 mm	

* Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. **Do vyprodání původních zásob může být rozměr C -47 mm.** Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

VÝŠKA

Dveře	Čistá výška průchodu	Hrubá výška průchodu	Celková výška pouzdra	Čistá tloušťka stěny
výška	PO obložení zárubní	PŘED obložení zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodní hraně držáku kolejničky*)		PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran
HP	H	H2	H1	D
standard	1 985	1 970	2 020	175, 225
	2 110	2 100	2 145	
atyp	2 210	2 200	2 245	175, 225
	2 310	2 300	2 345	
	2 410	2 400	2 445	
	2 510	2 500	2 545	
	2 610	2 600	2 645	
		* kolejničky je o 4mm níže než držák kolejničky	stavební otvor = H1 + 20 mm	

TLOUŠŤKA

Čistá tloušťka stěny	Hrubá tloušťka stěny	Vnitřek pouzdra	Dveře
PO omítnutí vrstvou 12,5 mm z obou stran	PŘED omítnutím		max. tloušťka
D	P	VP	
175	150	54+54	42
225	200	79+79	55
Nosnost vozíčků 100 kg u všech variant.			