ECLISSE **TELESKOP PROTI SOBĚ**

VERZE SÁDROKARTON

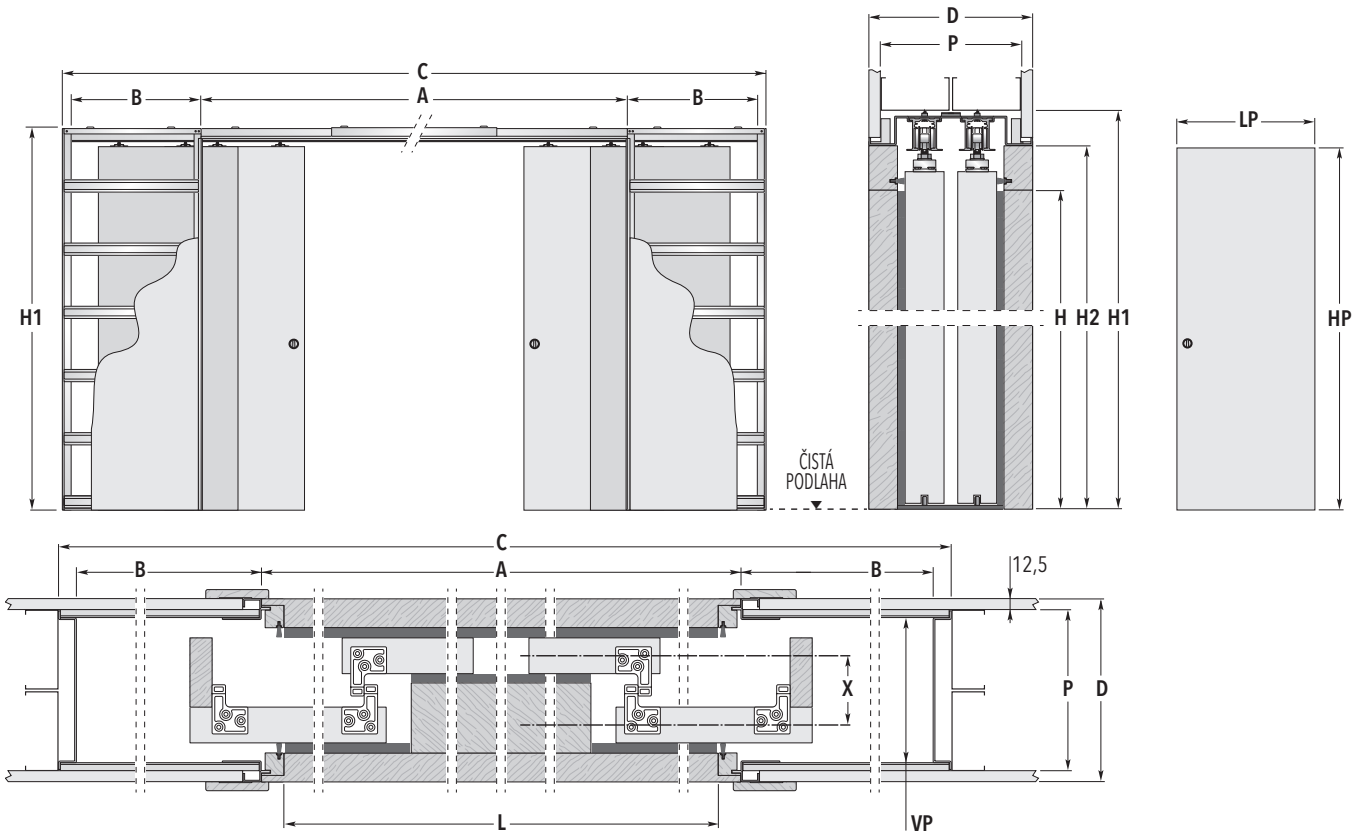

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
L x H	**C x H1**	**A**	**B**	**LP**	**HP**
2420 x 1970/2100	3784 x 2065/2190	2490	625	650	1985/2110
2820 x 1970/2100	4384 x 2065/2190	2890	725	750	1985/2110
3220 x 1970/2100	4984 x 2065/2190	3290	825	850	1985/2110
3620 x 1970/2100	5584 x 2065/2190	3690	925	950	1985/2110
4020 x 1970/2100	6184 x 2065/2190	4090	1025	1050	1985/2110
4420 x 1970/2100	6784 x 2065/2190	4490	1125	1150	1985/2110

DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= **D**	PROFIL= **P**	VNITŘEK POUZDRA= **VP**	ROZTEČ KOLEJNIC= **X**
150 →	100	103	48
180	75+75	134	58
205 →	100+75	158	77,5

Při dvojitém opláštění použijte šroubky délky 32 mm.

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY

- Čistá šířka průchodu od 2420 do 4820 mm.
- Čistá výška průchodu od 1000 do 2600 mm.

- Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický nákres s rozměry připravíme na poptání.

POZNÁMKY

- Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg.
- Pouzdra na dokončenou tl. stěny 180 mm jsou určena pro dveře max. tl. 43 mm.
- Pouzdra na dokončenou tl. stěny 150 mm jsou určena pro dveře max. tl. 40 mm.
- Při úplném otevření dveřní křídla mírně vyčnívají z ostění, takže šířka průchodu se tím zmenšuje.
- Pouzdra ECLISSE můžou být osazena jakýmikoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.
- Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.
- Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm.

✱ Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Synchronizace pro Teleskop
- ECLISSE BIAS®
- Ochranný profil

© ECLISSE - Veškerá práva vyhrazena. 09/2021

ECLISSE VIDÍME DÁLE

Pouzdra pro posuvné dveře

ECLISSE ČR, s.r.o. - Líšnická 360 - 252 03 Řitka
Telefon: + 420 286 888 913 - Mobil: + 420 603 453 645 - info@eclisse.cz - www.eclisse.cz