





Pouzdro pro dvě dveřní křídla do jedné "stěny" uprostřed

Směr zasouvání:




ŠÍŘKA pouzdra (cm)

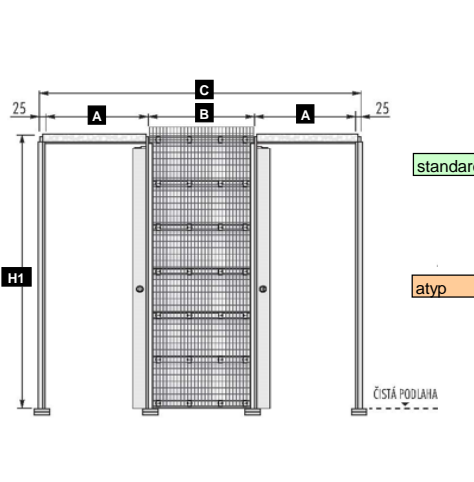

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Pouzdro	Celková šířka pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
LP	L	A	B	C	S1
65 + 65	60	60	67	67	17,5-22,5
75 + 75	70	70	77	77	
85 + 85	80	80	87	87	
95 + 95	90	90	97	97	
105 + 105	100	100	107	107	
115 + 115	110	110	117	117	
125 + 125	120	120	127	127	22,5
135 + 135	130	130	137	137	
145 + 145	140	140	147	147	
155 + 155	150	150	157	157	

Legenda:
 LP ... šířka dveří
 L ... čistá šířka průchodu PO obložení zárubní
 A ... hrubá šířka průchodu PŘED obložením zárubní
 B ... šířka pouzdra (od kartáčové lišty k zadní stojině)
 C ... celková šířka pouzdra (od dorazového dílu k zadní stojině)
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)


VÝŠKA pouzdra (cm)

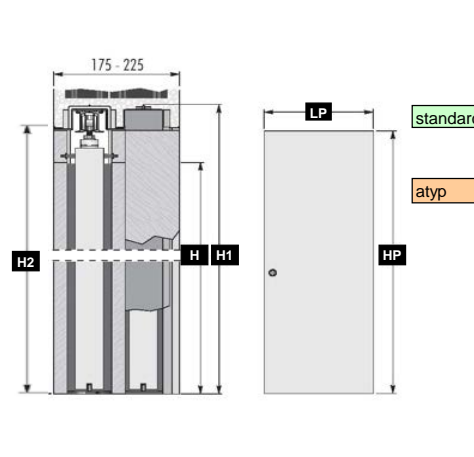

Dveře	Čistý průchod	Hrubý průchod	Celková výška pouzdra	Čistá síla dokončené stěny
HP	H	H2	H1	S1
198,5	197	202	206	17,5-22,5
211	210	214,5	219	
221	220	224,5	229	22,5
231	230	234,5	239	
241	240	244,5	249	
251	250	254,5	259	
261	260	264,5	269	

Legenda:
 HP ... výška dveří
 H ... čistá výška průchodu PO obložení zárubní
 H2 ... hrubá výška PŘED obložením zárubní (od dokončené podlahy [0] ke spodku kolejnice)
 H1 ... celková výška pouzdra
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva á 1,25cm)

SÍLA pouzdra (cm)

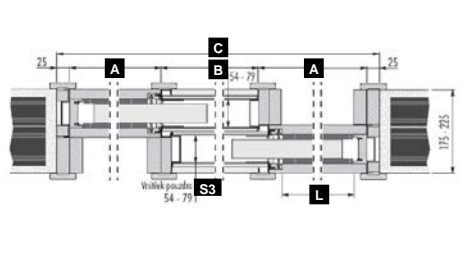

Dveře (max)*	Čistá síla	Hrubá síla	Vnitřek pouzdra
D3	S1	S2	S3
4cm	17,5	15,0	5,4
4cm + rámeček	22,5	20,0	7,9

Legenda:
 D3 ... síla dveří
 S1 ... čistá síla dokončené stěny PO omítnutí (2x vrstva 1,25cm)
 S2 ... hrubá síla dokončené stěny PŘED omítnutím
 S3 ... vnitřek pouzdra
 * do pouzdra o čisté síle stěny 17,5cm se vejdu dveře o max. síle 4,2cm, tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem

Stavební otvor připravte na výšku H1 + 2cm a na šířku C + 5cm. Otvor je nutno opatřit překladem.