


# ECLISSE SYNTESIS® LUCE



## VERZE SÁDROKARTON

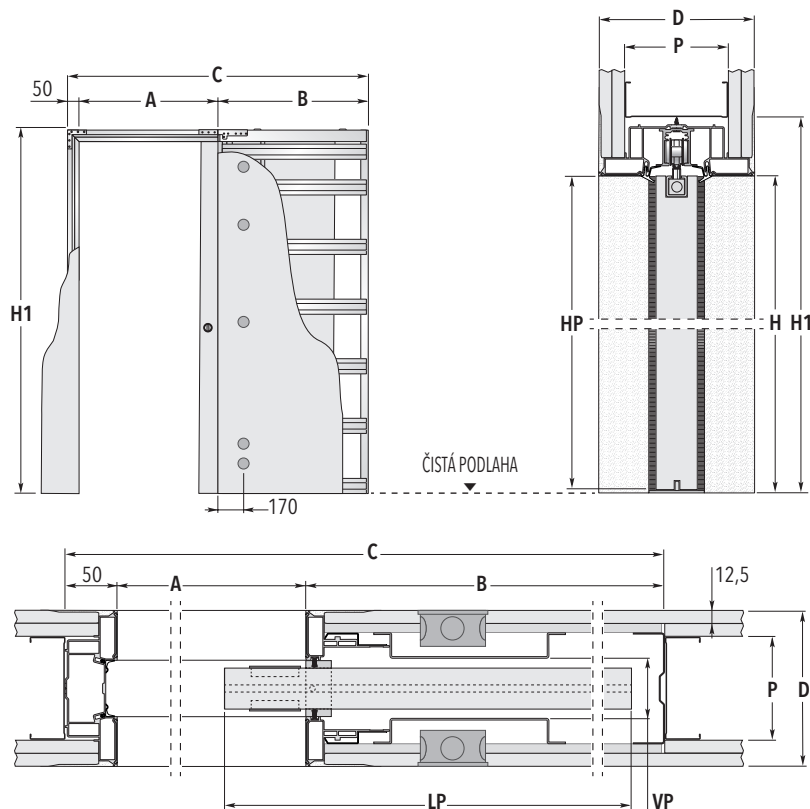

### UPOZORNĚNÍ

Horní část dveřního křídla je nutné upravit dle zobrazeného nákresu.

#### Frézování dveřního křídla



### STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD A x H	B	ROZMĚRY POUZDRA C x H1	LP	DVEŘNÍ KŘÍDLO* HP
615 x 1993/2100	750	1415 x 2053/2160	650	1985/2092
715 x 1993/2100	850	1615 x 2053/2160	750	1985/2092
815 x 1993/2100	950	1815 x 2053/2160	850	1985/2092
915 x 1993/2100	1050	2015 x 2053/2160	950	1985/2092
1015 x 1993/2100	1150	2215 x 2053/2160	1050	1985/2092
1115 x 1993/2100	1250	2415 x 2053/2160	1150	1985/2092
DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D	PROFIL= P	VNITŘEK POUZDRA= VP		
150	100 - kapsu pouzdra 1x oplástit SDK deskou - - SDK profil oplástit 2x SDK deskou -	54		

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Čistá šířka průchodu od 600 do 1315 mm.</li> <li>▶ Čistá výška průchodu od 1000 do 2700 mm.</li> <li>▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický nákres s rozměry připravíme na poptání.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Na každé straně pouzdra připraveno 5 míst pro potenciální připojení elektr.</li> <li>▶ Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síle 40 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem).</li> <li>▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg.</li> <li>* Uvedené rozměry dveřního křídla neplatí pro celoskleněné dveře.</li> <li>▶ Pokud se má dveřní křídlo kompletně otevřít, musí být spodní drážka dveří vyfrézovaná přes celou šířku.</li> <li>▶ Vyfrézovaná spodní drážka dveřního křídla má mít rozměr 7x15 mm. Při použití ochranného profilu je rozměr drážky 10x17 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ECLISSE SYNTESIS® SOKL</li> <li>▶ ECLISSE BIAS®</li> <li>▶ ECLISSE BIAS® DS</li> <li>▶ Ochranný profil</li> <li>▶ ECLISSE Push&amp;Pull S</li> <li>▶ Držáky pro celoskleněné dveře</li> <li>▶ VITRO</li> </ul>