


ECLISSE Jednokřídle | ECLISSE Dvoukřídle

STAVEBNÍ POUZDRO PRO JEDNOKŘÍDLÉ NEBO DVOUKŘÍDLÉ POSUVNÉ DVEŘE S OBLOŽKOU

VERZE ZDIVO

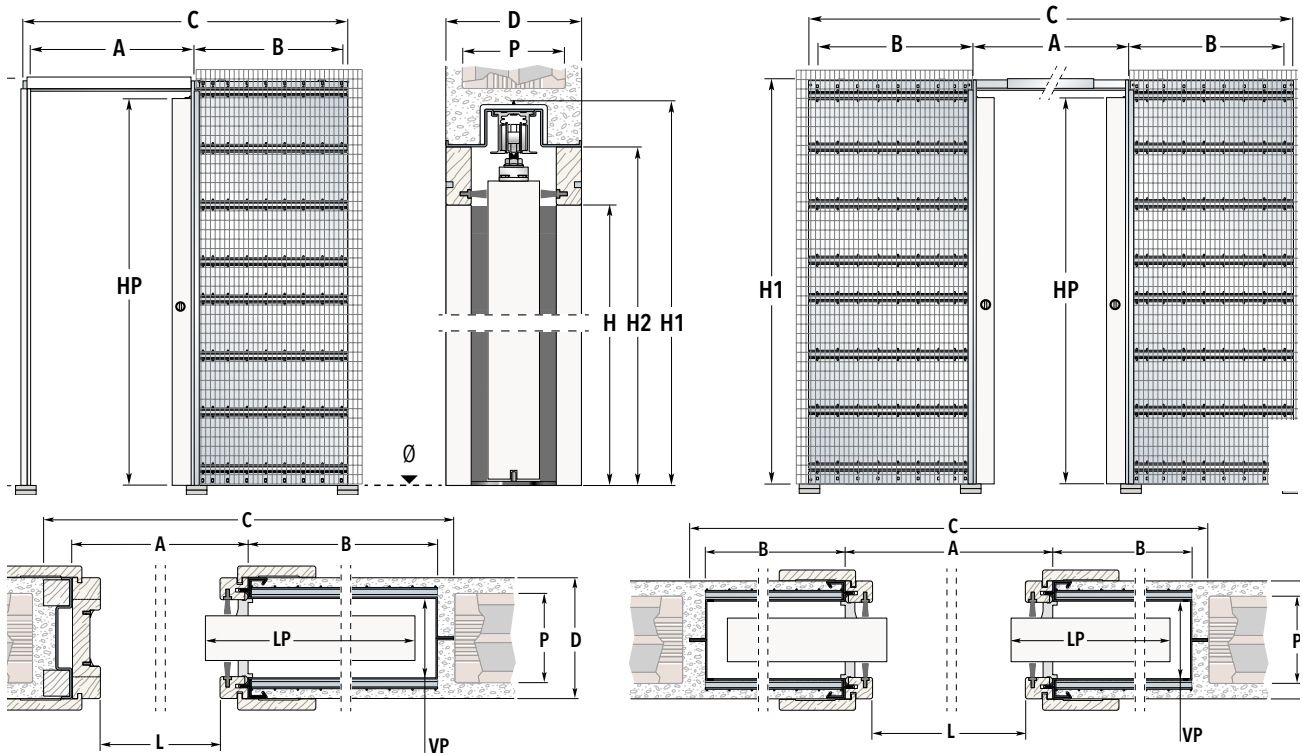

LEGENDA

L	Čistá šířka průchodu	H1	Celková výška pouzdra	LP	Šířka dveří	P	Hrubá tloušťka
H	Čistá výška průchodu	A	Hrubá šířka bez obložení zárubní	HP	Výška dveří	VP	Vnitřek pouzdra
C	Celková šířka pouzdra	B	Šířka kapsy- od kartáčové lišty kzadního stojně	D	Dokončená tloušťka stěny	Uvedené rozměry jsou v mm	

JEDNOKŘÍDLÉ			DVOUKŘÍDLÉ			Kapsa B	Rozměr dveří LP x HP
Čistý průchod L x H	Celkový rozměr pouzdra C* x H1	A	Čistý průchod L x H	Celkový rozměr pouzdra C* x H1	A		
600 x 1970/2100	1360 x 2065/2190	670	1250 x 1970/2100	2655 x 2065/2190	1325	650	650 x 1985/2110
700 x 1970/2100	1560 x 2065/2190	770	1450 x 1970/2100	3055 x 2065/2190	1525	750	750 x 1985/2110
800 x 1970/2100	1760 x 2065/2190	870	1650 x 1970/2100	3455 x 2065/2190	1725	850	850 x 1985/2110
900 x 1970/2100	1960 x 2065/2190	970	1850 x 1970/2100	3855 x 2065/2190	1925	950	950 x 1985/2110
1000 x 1970/2100	2160 x 2065/2190	1070	2050 x 1970/2100	4255 x 2065/2190	2125	1050	1050 x 1985/2110
1100 x 1970/2100	2360 x 2065/2190	1170	2250 x 1970/2100	4655 x 2065/2190	2325	1150	1150 x 1985/2110

DOSTUPNÉ ROZMĚRY

Tloušťka				Čistá šířka průchodu		Čistá výška průchodu	Nosnost posuvných vozíčků
D	P	VP	max. tl. dveří	JEDNOKŘÍDLÉ L	DVOUKŘÍDLÉ L	H	
100	75	54	42	600÷1100	1200÷2250	1970/2100	100 kg
108	80	72	50	600÷1200	1200÷2450	500÷2600	
		89	65	600÷1100	1200÷2250	1970/2100	
125	100	79	55	600÷1200	1200÷2450	500÷2600	150 kg
				1250÷1500	2500÷3050	2650÷2900	zes.pouzdro, 150 kg
145	120	109	85	600÷1200	1200÷2450	500÷2900	100 kg
				600÷1200	1200÷2450	500÷2600	100 kg
150	120	114	90	600÷1200	1200÷2450	500÷2600	150 kg
				1250÷1500	2500÷3050	2650÷2900	zes.pouzdro, 150 kg
		103	80	1250÷1500	2500÷3050	500÷2900	zes.pouzdro, 150 kg

POZNÁMKY

* Zvětšujeme kapsu pouzdra, abychom se přizpůsobili různorodým šířkám dveří a byla zajištěna možnost zalícovat dveře s obložkou. Rozměr C v tabulce je nová šířka pouzdra. Do vyprodání původních zásob může být rozměr C-25 mm (jednokřídle) a C-50 mm (dvoukřídle). Přesný rozměr pouzdra uvádíme vždy v nabídkách i v potvrzení objednávky.

Atypické rozměry na šířku L po 50 mm u jednokřídlych pouzder/ po 100 mm u dvoukřídlych a na výšku H po 50 mm.

Pouzdra ECLISSE lze osadit jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry.

Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. Rozměr celoskleněných dveří je třeba vypočítat dle návodu.

Stavební otvor připravte na výšku H1+20 mm a na šířku C+35 mm.

Pouzdra instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.